

Kärcher valymo įranga

Įrankių centruose Stokker

Pasiūlymas galioja iki 2016 05 31 | Kainos nurodytos su PVM | www.stokker.lt

Turinys

- Grindų plovimo mašinos p. 2
- Šlavimo mašinos p. 4
- Aukšto slėgio plovyklos p. 6
- Priedai ir valymo priemonės p. 8
- Vakuuminiai dulkių siurbiai p. 10
- Grindų priežiūros mašinos p. 12
- Stacionarūs valymo įrenginiai p. 14
- Rankinės valymo priemonės p. 15
- Valymo technika žemės ūkiui p. 16

STOKKER Finance pirkimo išsimokėtina paslauga privatiems asmenims ir įmonėms

STOKKER Finance suteikia galimybę mokėti už prekes išsimokėtina. Pirkimas išsimokėtina leidžia naudotis įrankiu iš karto, išskaidant mokėjimą dalimis.

PRIVATIEMS ASMENIMS

- Pirkimas išsimokėtina taikomas turtui, kurio vertė 150 – 10000 Eur.
- Išsimokėjimo laikotarpis nuo 3 iki 48 mėnesių.
- Maksimalus mokestis už sutartį 15 Eur.
- Sandoriai įforminami tiesiogiai tinklo parduotuvėse per 15 min.
- Pavyzdžiui, perkant prekę už 1000 Eur akcijos sąlygomis, kai sutartis sudaroma 48 mėn., be pradinio įnašo, eilinės įmokos mokamos kas mėnesį, metinė palūkanų norma 18% nuo sumos likučio, sutarties mokestis 15 Eur., bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 18,85%, eilinės įmokos suma 29,82 Eur. Bendra kredito gavėjo mokama suma – 1431,66 Eur.

ĮMONĖMS

- Privalomas direktoriaus arba valdybos nario arba savininko laidavimas.
- Palūkanų norma 19%

Teiraukis STOKKER pirkimo išsimokėtina parduotuvėse, nes tai:
GREITA • LENGVA • LANKSTU

Finansavimo paslaugą teikia UAB „Stokker Finance“. Pirkimas išsimokėtina yra finansinis įsipareigojimas. Atidžiai susipažinkite su paslaugos sąlygomis ir jei reikia, pasikonsultuokite su ekspertu.

Šiame leidinyje nurodomos pirkimo išsimokėtina sumos privatiems asmenims yra suskaičiuotos 48 mėn. laikotarpiui, palūkanų norma 18%, sutarties mokestis 15 Eur.

STOKKER pirkimas išsimokėtina **STOKKER FINANCE**

➤ Akumuliatorinė šluota
KM 70/30 C
Bp Pack Adv



p. 4

➤ Aukšto slėgio plovykla
HDS 9/18-4 M



p. 6

➤ Aukšto slėgio plovykla
10/25-4 S



p. 7

Kodėl verta plauti grindis?

Pramoninėse sistemose valymas užtikrina ne tik švarą, bet ir proceso saugumą, taip pat padeda išvengti technikos gedimų ir pratęsti jos veikimo laiką. Bet kokios rūšies nešvarumai – pradendant metalo ar plastiko drožlėmis ir baigiant riebalais, alyva ar emulsija – pašalinami greitai ir efektyviai, nenutraukiant gamybos proceso ir visada užtikrinant visišką saugumą.

Gamybos procesas sklandžiai gali vykti tik tada, kai visos jo dalys puikiai sąveikauja tarpusavyje. Tą patį galima pasakyti ir apie valymo procesą: valymas efektyviausias tik tada, kai visi šio proceso sprendimai harmoningai dera tarpusavyje. Būtent todėl Kärcher, kaip visų sričių valymo sistemų tiekėjas, siūlo efektyvius, saugius, patikimus ir suderinamus valymo sprendimus – nuo paviršinio iki giluminio valymo. Visoms jūsų sistemoms, sandėliams ir biurams. Ir viskas veiks be priekaištų!

Jeigu reikia, kad grindys spindėtų ir būtų higieniška švarios – naudokite Kärcher valymo, plovimo ir džiovinimo mašinas. Jos idealiai tinka kietiems ir minkštiems paviršiams valymui, prižiūrėti bei leidžia daryti viską – nuo giluminio valymo ir reguliarios priežiūros iki poliravimo, nuo pavyzdinio kampų išvalymo iki efektyvaus didelių plotų valymo. Kärcher produkcija apima visas panaudojimo sritis.



Grindų plovimo mašina B40

Grindų plovimo mašina B 40 W. Diskinių šepėčių mazgas, 51cm darbinis plotis, nereikalaujantys aptarnavimo akumulatoriai (24V 105Ah), ratų pavara ir KIK raktų sistema. Papildomos galimybės: eco!efficiency funkcija - ilgesniam darbo laikui; talpos praplovimo sistema - panaudoto vandens talpos praplovimui be jokio taškymosi; automatinio užpildymo sistema - talpos pripildymui vandeniu su automatinio atsijungimu; DOSE plovimo priemonės dozavimo sistema - tiksliam plovimo priemonės dozavimui. Komplektavimo galimybės: platus komplektavimo pasirinkimas iš galimų priedų ir galimybių, pavyzdžiui - skirtingi akumulatoriai, elektra varoma modifikacija, su arba be ratų pavara, su skirtingo tipo šepėčių mazgais ir ir skirtingais darbiniais pločiais.



Darbinis plotis, šepetys	400-550 mm
Darbinis plotis, siurbimas	850 mm
Rezervuaras švarus/purvinas vanduo	40/40 l
Maksimalus išvalomas plotas	2500 m ² /h
Šepėčio apsisukimo greitis	180 rpm
Šepėčio prispaudimas	30 g/cm ²
Dažnis	50-60 Hz
Įtampa	100-240 V
Variklio galia	1300 W
Svoris	93 kg
Matmenys (l x P x A)	1249x575x1145 mm
Baterijos įtampa	24 V
Baterijos talpa	76 - 105 Ah.

Grindų plovimo mašina B80

Grindų plovimo mašina B 80 W Bp su įvairių tipų akumulatoriais (24V 170-240 Ah). Diskinių šepėčių mazgas, automatinis siurbimo balkio pakėlimas ir nuleidimas, 75cm darbinis plotis, didelis spalvotas LCD ekranas, ratų pavara ir KIK raktų sistema. Papildomos galimybės: eco!efficiency funkcija - ilgesniam darbo laikui; talpos praplovimo sistema - panaudoto vandens talpos praplovimui be jokio taškymosi; automatinio užpildymo sistema - talpos pripildymui vandeniu su automatinio atsijungimu. Komplektavimo galimybės: platus komplektavimo pasirinkimas iš galimų priedų ir galimybių, pavyzdžiui - skirtingi akumulatoriai, elektra varoma modifikacija, su arba be DOSE plovimo priemonės dozavimo sistema, su skirtingo tipo šepėčių mazgais ir skirtingais darbiniais pločiais.



Darbinis plotis, šepetys	550-650mm
Darbinis plotis, siurbimas	940 mm
Rezervuaras švarus/purvinas vanduo	80/80 l
Maksimalus išvalomas plotas	3500 m ² /h
Šepėčio apsisukimo greitis	600-1400 rpm
Šepėčio prispaudimas	375 g/cm ²
Dažnis	50-60 Hz
Įtampa	100-240 V
Variklio galia	2200 W
Svoris	129 kg
Matmenys (l x P x A)	1550x809x1154 mm
Baterijos įtampa	24 V
Baterijos talpa	170 - 240 Ah.

Sėdima grindų plovimo mašina B90

Sėdimas plovimo ir džiovinimo įrenginys su priežiūros nereikalaujančiu akumuliatoriumi ir pridėdamu įkrovikliu turi DOSE dozavimo sistemą, kurios užtikrina mažą valymo priemonės sunaudojimą. Valymo priemonės dozė gali būti reguliuojama priklausomai nuo užterštumo laipsnio. Tikslus dozavimas gali būti reguliuojamas nuo 0.5 iki 3% (0.5% pakopomis). Įrenginys turi Flexible Application Control Technology (FACT), suteikiančia optimalų šepėčio greičio reguliavimą. Šis prietaisas gali būti naudojamas su cilindrinėmis arba diskinių šepėčių skirtingo darbinio pločio (55, 65 ir 75 cm) galvutėmis. Tai leidžia pasiekti maksimalų lankstumą. Šepėčiai yra varomi dantytų ratuko mechanizmo pagalba. Dėl 1.6 m sukimosi rato šis įrenginys yra labai lankstus ir suteikia puikų manevringumą. Šis įrenginys taip pat turi padidintos talpos rezervuarą, į kurį lengva pripilti šviežio vandens. Įrenginys yra kompaktiškas dėl to lengvai sandėliuojamas, pakraunamas ir transportuojamas. Akumuliatoriaus skyriaus angos užtikrina pakankamą ventiliaciją net dirbant ilgą laiką. Papildomas plokščias gofruotas filtras apsaugo turbiną nuo korozijos. Taigi tai yra manevringa alternatyva bet kuriam dideliame stumiamam įrenginiui.



Darbinis plotis, šepetys	550-750 mm
Darbinis plotis, siurbimas	850 mm
Rez. švarus/purvinas vanduo	90/90 l
Maksimalus išvalomas plotas	2500-4500 m ² /h
Baterijos įtampa	24 V
Baterijos talpa	170 Ah
Svoris	275 kg
Matmenys (l x P x A)	1450x800x1200 mm
Garso slėgio lygis	69 dB(A).

Sėdima grindų plovimo mašina B150

4 rūšių akumuliatoriaus pasirinkimas. Ekonominis režimas. Paprastas valdymas dėl aiškaus skirtingomis spalvomis paženklintų kontrolės elementų. Priekiniai varantieji ratai. Nešvaraus vandens talpos nesitaškantis išplovimas. Švaraus vandens pripildymo sistema AutoFill. Plovimo priemonės dozavimo sistema DOSE.



Darbinis plotis, siurbimas	750 mm
Rezervuaras švarus/purvinas vanduo	150/150 l
Išvalomas plotas	4500m ² /h
Šepėčio apsisukimų greitis	180-1300
Šepėčio prispaudimas	34-560
Baterijos įtampa	36 V
Svoris	560 kg
Matmenys (l x P x A)	1790x1080x1410



Sėdima grindų plovimo mašina B250

Akumuliatorinis plovimo-džiovinimo įrenginys, kurio cilindriniai šepetėliai naudojami iki 15 000 m² plotų paviršių giliam, techniniam valymui ir poliravimui. Įrenginys yra labai patogus. Simboliai aiškiai parodo valymo, plovimo, poliravimo ir siurbimo funkcijas. Įrenginys automatiškai parenka reikiamą programą, todėl jį lengva naudoti neįgudusiems operatoriams. Cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie parinktos programos. Padidintos galios valymo funkcija pašalina sunkiai įveikiamą purvą ir nešvarumus. Ypač tylus valymas vidutinio užterštumo pašalinimui ir švelnus valymas nešvarumų sluoksnių pašalinimui. Valdymo rankena ir vairas gali būti reguliuojami lengvesniam naudojimui. Stipriai pagerinta visų ratų trauka posūkiuose, sumažinta paviršiaus apkrova ir prailgintas tarnavimo laikas. Iš smūgiams atsparaus plastiko pagaminta galvutė juda horizontaliai ir vertikalai išvengdama susidūrimo su kliūtimis ir išvengdama žalos. Kontaktinis spaudimas automatiškai sumažėja esant perkrovai, kad apsaugotų šepetėlio variklį.

Darbinis cilindrinis šepetėlių plotis 1400 mm
 Siurbimo baltio plotis 1020-1400 mm
 Švaraus/purvino vandens talpa 250/250 l
 Akumuliatorių talpa 630 Ah
 Teorinis išvalomas plotas 15000 m²/h
 Praktinis išvalomas plotas 8000 m²/h
 Šepetėlio apsisukimo greitis 600-1200 rpm
 Šepetėlių prispaudimas 230 g/cm²
 Įtampa 100-240 V
 Akumuliatoriaus įtampa 36 V
 Važiavimo ir valymo greitis 6 km/h
 Svoris 720 kg
 Garso slėgio lygis 67 dB(A).
 Priekiniai varantieji ratai. Nešvaraus vandens talpos nesitaškantis išplovimas. Švaraus vandens pripildymo Sistema AutoFill. Plovimo priemonės dozavimo Sistema DOSE.



Grindų plovimo mašina BDS 33/180 C Adv.

1.291-220&KAR
 BDS 33/180 C Adv diskinis grindų valymo įrenginys. Tinka kietų grindų dangų ar kiliminės dangos valymui. Dėka nedidelio svorio, bei 330mm skersmens šiuo įrenginiu patogiai galėsite dirbti ir mažose ar apstatytose zonose. Papildomai galite užsisakyti talpą ploviklių naudojimui, kuri turi patogią rankeną jos nešimui ir yra lengvai nuimama.



Darbinis plotis 330 mm;
 Darbinis aukštis 90 mm;
 Variklio galia 700 W;
 Šepetėlio apsisukimo greitis 180 rpm;
 Garso slėgio lygis 63 dB(A);
 Dažnis 50 Hz;
 Įtampa 220-240 V;
 Svoris 31 kg;
 Matmenys (l x P x A) 500x356x1180

Įprasta kaina: 979 €
 Akcijos kaina €: **785 €**
 Laimite €: 194 €

Išsimokėtina! 23,5 € / mėn.

Grindų plovimo mašina BDS 43/Duo C Adv *EU

1.291-223&KAR
 Dviejų greičių diskinis grindų valymo įrenginys. BDS 43/Duo C Adv diskinis grindų valymo įrenginys kietų grindų dangų ar kiliminės dangos valymui. Taip pat tinkamas poliravimui ir parketo šveitimui. Šepetėlio sukimosi greitį galite keisti tiesiog ant valdymo rankenos. Didelė - 1560W galia ir 432mm valymo plotis užtikrina greitą didelių grindų plotų valymą. Papildomai galite užsisakyti vandens talpą, šveitimo diską ir kitus priedus.



Darbinis plotis 432 mm
 Darbinis aukštis 90 mm
 Variklio galia 1560 W
 Diskinio šepetėlio prispaudimas 45 g/cm²
 Šepetėlio apsisukimai 150-300 rpm
 Dažnis 50
 Įtampa 220 - 240 V
 Svoris 47 kg
 Matmenys (l x P x A) 660x430x1180 mm.

Įprasta kaina: 1543 €
 Akcijos kaina €: **1229 €**
 Laimite €: 314 €

Išsimokėtina! 36,54 € / mėn.

Grindų poliravimo mašina BDP 50/1500 C

1.291-141&KAR
 BDP 50/1500 C turi įspūdingus kompaktiškus išmatavimus ir yra lengvai manevruojamas dėl centrinio pagalbinio rotoriaus. Dėl 1500 rpm sukimosi greičio, prietaisas leidžia pasiekti puikius poliravimo rezultatus. Paprasti valdymo elementai garantuoja intuityvų reguliavimą. Rotacinė apsauga neleidžia sukilti dulkių debesims. Inertiška siurbimo sistema surenka dulkes į 1 l talpos filtro maišelį, pagamintą iš perdirbtos medžiagos. Įrenginys nenukrypsta nuo kurso ir įgalina nuoseklią eigą tiesia linija, o tai leidžia pasiekti maksimalų produktyvumą.



Darbinis plotis 508 mm
 Nusiurbiamas plotis 560 mm
 Darbo našumas 900 m²/h
 Šepetėlio greitis 1500 rpm
 Šepetėlio prispaudimas 4 g/cm²
 Galingumas 1100 W
 Svoris 4,5 kg
 Matmenys (l x P x A) 760 x 550 x 1250 mm

Įprasta kaina: 2670 €
 Akcijos kaina €: **2129 €**
 Laimite €: 541 €

Plovimo priemonė RM 780, 10L

6.294-997&KAR
 Veiksminga valymo ir priežiūros priemonė, skirta valyti visus vandeniui atsparius kietus ir elastingus paviršius bei dangas. Dėl neslydimo savybių (įvertinimas pagal DIN V 18032-2:2001-04) ypač tinka sporto ir įvairios paskirties salių grindims. Mažai putojantis RM 780 džiūsta nepalikdamas žymių.



Įprasta kaina: 83 €
 Akcijos kaina €: **61,50 €**
 Laimite €: 21,50 €

Grindų plovimo priemonė RM 69 ASF, 10L

6.295-120&KAR
 Grindų valiklis - pH 12
 Efektyvi stipriai užterštų grindų plovimo priemonė. Šalina riebalų, suodžių ir mineralinius nešvarumus. Rekomenduojama pramoninėms grindims plauti. Dozavimas 0,5-25%



Įprasta kaina: 56,50 €
 Akcijos kaina €: **41,90 €**
 Laimite €: 14,60 €

Giluminio valymo priemonė RM 764, 10 L

6.295-290&KAR
 Galinga giluminio kilimų valymo priemonė RM 764 Classic tinka visų tipų minkštų tekstilinių grindų dangoms. Dozavimas 1%.



Įprasta kaina: 104,50 €
 Akcijos kaina €: **77 €**
 Laimite €: 27,50 €

Kada ir kur valyti?

Valymo priemonių tiekėjų asociacijos atlikti tyrimai parodė, kad:

- iki 94 % grunto į objektą atneša pėsčiųjų srautas;
- per 20 dienų 1000 žmonių tokiu būdu gali prinešti 11 kg grunto;
- pašalinti 1 kilogramą grunto kainuoja daugiau nei 1000 Eur;
- gruntas lemia paviršių nusidėvėjimą, jis veikia taip pat efektyviai kaip švitrinis popierius GR120;
- jei tam tikra grindų vieta praeis 1500 žmonių, jie gali nutrinti 42 % apdailos.

Nuo kompaktiškos rankinės valymo mašinos iki savaeigės valymo mašinos su konteinerio keltuvu. Kärcher valymo mašinos ir dulkių siurbiai visada yra patys šiuolaikiškiausi. Šios nepaprastai apgalvotos mašinos leis atlikti išplėstinį valymą ir naudoti vakuuminę technologiją. Tobulos mašinos, skirtos efektyviai ir ekonomiškai valyti patalpų viduje ir lauke.

Kärcher valymo mašinos – tai paskutinis technikos žodis. Nuo aparatų, kuriuos žmogus stumia priešais save, iki pramoninių valymo mašinų – visi įrenginiai aprūpinti itin praktiškais mazgais ir garantuoja efektyvią valymo ir vakuuminio apdirbimo technologiją. Idealiai tinka naudoti patalpose ir lauke, siekiant tobulo rezultato. Tai puiki išmanios ergonomikos ir paprasto naudojimo kombinacija, kuri užtikrina EASY operacijos, šias mašinas paprasta prižiūrėti, jos optimaliai efektyvios – dėl visų šių savybių Kärcher valymo mašinos yra iš tiesų unikalios.

Mechaninė šluota KM 70/20 C

1.517-106&KAR

Kärcher KM 70/20 C siūlo greitą ir patogią alternatyvą šlavimui šluota. Prietaisas turi 20 litrų šiukšlių konteinerį, reguliuojamą cilindrinį šepetį ir šoninį šepetį kraštams. O taip pat yra lengvas ir paprastas naudoti. Smulkių dulkių filtras. Sulankstoma rankena. Plieninių krumpliaračių pavara.



Maks. darbo našumas	2800 m ² /h.
Darbinis plotis	480 mm.
Darbinis plotis su šonine šluota	700 mm.
Šiukšlių talpa	42 l.
Svoris	23 kg.
Matmenys (l x P x A)	1300x765x1035

Išsiskaitinai
17,45 € / mėn.

Iprasta kaina:
724 €
Akcijos kaina €:
579 €
Laimite €:
145 €

Akumuliatorinė šluota KM 70/30 C Bp Pack Adv

1.517-213&KAR

KM 70/30 C yra patobulinta KSM 690 modelio versija. Šis modelis sukurtas remiantis sėkmingu KM 70/20 C įrenginiu su visais jo išskirtiniais bruožais. KM 70/30 C pagrindinis cilindrinis šepetys ir šoninis šepetys yra varomi elektra, taigi, pavyzdžiui, kampų šlavimas yra labai paprastas. Pagrindinis cilindrinis šepetys ir šoninis šepetys yra lengvai reguliuojamo aukščio, todėl lengvai pritaikomi skirtingiems paviršiams. Pagrindinis cilindrinis šepetys reguliuojamas rankenėle 6 etapais. Pridedami 12 V akumulatorius ir tinkamas įkroviklis (230 V, apsauginis jungiklis).



Pavaros galia	12/195 W
Maks. išvalomas plotas	2800m ² /h
Darbinis plotis	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu	700
Konteinerio talpa/medžiaga	42/30
Įkraunamos baterijos krovimo laikas	12
Baterijos veikimo trukmė	2,5
Filtravimo zona	0,61
Svoris	47 kg
Matmenys (l x P x A)	1240x710x1150

Išsiskaitinai
50,82 € / mėn.

Iprasta kaina:
2145 €
Akcijos kaina €:
1715 €
Laimite €:
430 €

Mechaninė šluota M 70/20 C 2SB

1.517-107&KAR

Stumiamas šlavimo įrenginys paprastam ir lengvam lauko zonų valymui. Šešis kartus greitesnis už šluotą. Beveik nepaliekantis dulkių valymas, todėl tinkamas naudoti skirtingiems paviršiams. Pagrindinis cilindrinis šepetys yra varomas abiem ratais. Reguliuojama trijų padėčių rankena leidžia pritaikyti prie vartotojo ūgio ir pasiekiamumo, ir gali būti visiškai nuleidžiama, kad būtų sutaupoma erdvė sandėliuojant. Standartinis įrenginys turi 2 šoninius šepetius.



Maks. darbo našumas	3680 m ² /h.
Darbinis plotis	480 mm.
Darbinis plotis su šonine šluota	700 mm.
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepetiais	920 mm.
Šiukšlių talpa	42 l.
Svoris	26 kg.
Matmenys (l x P x A)	1300x920x1050

Išsiskaitinai
19,5 € / mėn.

Iprasta kaina:
813 €
Akcijos kaina €:
649 €
Laimite €:
164 €

Benzininė šluota KM 80 WP

1.335-500&KAR

Savaeigis šlavimo įrenginys KM 80 P su benzininiu vidaus degimo varikliu visiems metų laikams. Įrenginys pasižymi puikiu manevringumu, o dėka galimų priedų įvairovės, kurių pakeitimui nereikalingi papildomi įrankiai, yra ypač universalus. Pavyzdžiui nedidelis sniego kiekis gali būti pašalinamas naudojant tik šepetį, o esant dideliame sniego kiekiui, kartu su šlavimo šepetiu galima naudoti sniego stumdymo peilį. Spyruoklinis sniego stumdymo peilio fiksavimo mechanizmas veikia kaip apsauginis bamperis, kuris netik palengvina kliūčių įveikimą, bet ir apsaugo įrenginį. Lapai, purvas ir kitos šiukšlės gali būti sušluojamos į specialų konteinerį, kuris turi laisvai besisukiojančius ratus, taip užtikrinant lengvą vairavimą ir tylų darbą naudojant konteinerį. Pagrindinio šepetio prispaudimas ir šlavimo kryptis yra lengvai keičiami priklausomai nuo poreikių. KM 80 P skirtas profesionaliam naudojimui ir yra puikus pagalbininkas miesto teritorijų priežiūrai, įmonės teritorijos švaros palaikymui ar kitose įvairiose srityse. Visi įrenginio komponentai yra testuoti atsparumui ir kartu su tvirtu metaliniu rėmu užtikrina ilgalaikį patikimą įrenginio eksploatavimo laiką.



Variklis	Honda/Benzinas
Galingumas	1.6 kW/3.5 AG.
Maksimalus našumas	1680 m ² /h.
Darbinis plotis	800 mm.
Šiukšlių talpa (užsakomas atskirai)	40 l.
Svoris	70 kg.
Greitis	2.1 km/h.

Išsiskaitinai
79,79 € / mėn.

Iprasta kaina:
3209 €
Akcijos kaina €:
2599 €
Laimite €:
610 €



Akumulatorinė šluota KM 75/40

1.049-207&KAR

Akumulatorinis, stumiamas vakuuminis šlavimo įrenginys. Pridedamas akumulatorius ir elektroniniu būdu kontroliuojamas įkroviklis. Šiuokščių konteineris su įleistomis rankenėlėmis - patogų išimti ir išvalyti. Trumpas išleidimo laikas. Efektyvi filtro sistema su mechaniniu filtro valymu. 1.8 m² filtruojamo ploto filtrai prailgina jų priežiūros bei keitimo intervalus. Pagamintas iš plaunamo poliesterio medžiagos ilgesniam tarnavimo laikui. Mechaniška filtro valymo sistema su ergonomiška rankena. Lengvai prižiūrimas. Filtras ir cilindrinis šepetys nuimamas be įrankių, todėl techninė priežiūra labai paprasta. EASY valdymo koncepcija. Aiškiai išdėstyti valdymo mygtukai rankenoje palengvina naudojimą. Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.



Pavaros galia	24/400 W
Maks. išvalomas plotas	3375 m ² /h
Darbinis plotis	550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu	750
Konteinerio talpa/medžiaga	40
Gebėjimas laipti kalnais	12
Darbinis greitis	4,5
Filtravimo zona	,8
Svoris	124 kg
Matmenys (l x P x A)	1430x780x1180

Iššimokėtinai
122,32 € /men.

Iprasta kaina:
5191 €
Akcijos kaina €:
4149 €
Laimite €:
1042 €

Sėdima vakuumine šluota KM 90/60 R Bp Pack Advanced

1.047-302&KAR

KM 90/60 R Bp Pack akumulatorinis, sėdimas vakuuminio šlavimo įrenginys su ratų pavara ir veiksminga automatinė filtro valymo sistema. Šlavimo sistema: suvertimo sistema; reguliuojamas siurbimo srauto sustabdymas šluojant šlapius paviršius; pneumatinis cilindrinis šepetys ir šoninio šepetio pakėlimas/nuleidimas; pagrindinio cilindrinio šepetio pakeitimas be įrankių; slankus pagrindinis cilindrinis šepetys. Filtravimo sistema: automatinis filtro valymas, filtras gali būti pakeičiamas be įrankių. Nešvarumų konteineris: talpa 60 l; stalčiaus sistema su 2 nešvarumų konteineriais, kurių kiekvieno talpa 30 l. Valdymas: EASY valdymo ekranas; priekinė ir atbulinė eiga, stambaus purvo skydelis, valdomas kairiuoju pedalu; patogi, reguliuojama vairuotojo sėdynė su atlošu; priekinio rato valdymas palenktas link vairuotojo; darbo valandų skaitiklis; didelės, pneumatinės padangos.



Pavaros galia	1200 W
Maks. išvalomas plotas	5400 m ² /h
Darbinis plotis	615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu	900
Darbinis plotis su 2 šoniniu šepetiu	1150
Konteinerio talpa/medžiaga	60
Gebėjimas laipti kalnais	12
Darbinis greitis	6
Svoris	355 kg
Matmenys (l x P x A)	1635x980x1260

Iššimokėtinai
352,91 € /men.

Iprasta kaina:
15987 €
Akcijos kaina €:
11999 €
Laimite €:
3988 €

Sėdima vakuumine šluota KM 120/150 R

1.511-106.0

Šis įrenginys veikia suvertimo principu, t.y. cilindrinis šepetys pakelia purvą ir permeta jį į nešvarumų konteinerį. Mygtuko paspaudimu, naudotojas gali perjungti pagrindinį šlavimo volelį iš fiksuotos padėties į slankią padėtį (ir priešingai). Jis automatiškai pasikeičia į mažo nusidėvėjimo, fiksuotą poziciją, kai įrenginys yra išjungtas. Tai padidina cilindrinio šepetio patvarumą ir sumažina šlavimo sąnaudas. Pagrindinio šlavimo volelio bei šoninio šepetio pakėlimas ir nuleidimas yra valdomi vienu disku. Hidrostatinė ašis užtikrina įrenginio stabilumą. Pagrindinis cilindrinis šepetys yra pakeičiamas be įrankių. Stambaus purvo skydelis yra integruotas volelio priekyje ir aktyvuojamas pedalu. Veiksminga apvalaus filtro sistema, kurios filtravimo plotas yra 9 m², ir automatinė filtro valymo funkcija užtikrina dulkių nesukeliantį veikimą. Su įmontuota nauja nuolatinio filtro valymo funkcija, šlavimas gali būti atliekamas be trukdžių labai smulkių dulkių valymui. Hidrauliškai pakeliamas 150 l talpos nešvarumų konteineris gali būti ištuštinamas įvairiuose aukščiuose nuo 0,5 m iki 1,5 m pakreipiant atgal. Nauja valdymo koncepcija garantuoja lengvą įrenginio valdymą. KM 120/150 R P taip pat nustato komforto standartus. Prieiga yra galima iš abiejų pusių, sumažinti priėjimo aukščiai. Reguliuojamas vairas ir reguliuojama sėdynė su porankiais leidžia pasiekti ilgus, pastangų nereikalaujančius ir saugius darbo intervalus.



Pavaros galia	9,5
Maks. išvalomas plotas	9600m ² /h
Darbinis plotis	850
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu	1200
Konteinerio talpa/medžiaga	150
Gebėjimas laipti kalnais	18
Darbinis greitis	8
Filtravimo zona	9
Svoris	600kg
Matmenys (l x P x A)	1900x1223x1390

Sėdima vakuumine šluota KM 130/300

1.186-121.0

Tvirtas, pilnai hidraulinis LGP varomas KM 130/300 R Lpg pramoninis šlavimo įrenginys, tinkamas naudoti ir vidaus patalpose, ir lauke, o taip pat tinka naudoti daug pastangų reikalaujantiems darbams, pvz., statybinių medžiagų ir metalo apdirbimo pramonėse ar liejyklose bei visuose didelio užterštumo sektoriuose. Semtuvėlio principo dėka, ir smulkios šiukšlės, ir stambus purvas yra patikimai surenkami. Cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie nelygių paviršių, o novatoriška šlavimo sistema sumažina nusidėvėjimą iki minimalaus lygio. Pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti lengvai pakeičiamas nenaudojant įrankių. Atliekų konteineris automatiškai užsidaro transportuojant. Du horizontaliai įmontuoti plokšti gofruoti filtrai užtikrina švarų orą esant didelio užterštumo sąlygoms. Filtro valymą galima atlikti paspaudus mygtuką ir naudojant ypač veiksmingą dvigubą gremžtuką. Filtras yra optimaliai pasiekiamas ir gali būti lengvai pakeičiamas nenaudojant įrankių. Variklį taip pat galima lengvai pasiekti. Pagrindinės funkcijos lengvai parenkamos valdymo rankenėle EASY valdymo koncepcijos dėka. Cikloninis filtras išvalo orą prieš jam pasiekiant variklį ir žymiai padidina tarnavimo laiką.



Pavaros galia	17,5
Maks. išvalomas plotas	13000 m ² /h
Darbinis plotis	1000
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepetiu	1300
Darbinis plotis su 2 šoniniu šepetiu	1550
Konteinerio talpa/medžiaga	300
Gebėjimas laipti kalnais	18
Darbinis greitis	10
Svoris	900 kg
Matmenys (l x P x A)	2150x1330x1430

Stacionariosios plovyklos

Stacionarus aukšto slėgio įrenginys užtikrina vandens tiekimą į tolimesnius naudojimo taškus per vamzdžių sistemą. Galima dirbti su karštu arba šaltu vandeniu, taip pat galimos operacijos su keliais purkštuvais. Tai kompaktiškas įrenginys, visada paruoštas darbui ir siūlantis maksimalią operacijų įvairovę.

Stacionariosios aukšto slėgio Kärcher valymo sistemos – tai puiki kokybė, efektyvumas ir patikimas valymas autoremoneto dirbtuvėse, automobilių, chemijos ar metalo apdirbimo pramonės patalpose, taip pat įvairiose maisto pramonės, angarų priežiūros srityse, plaukiojimo baseinuose ir žemės ūkyje – nuo gyvulininkystės reikmenų iki transporto priemonių valymo.



Vidutinės ir aukštos klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu išsiskiria iš kitų valymo prietaisų savo šešiomis pagrindinėmis savybėmis: 1. Aplinkos tausojimas Dėka naujo ekonominio režimo, vandens srauto reguliatoriaus, galingo pūstuvo, tikslaus valymo priemonės kiekio dozatoriaus, optimizuotos degiklio technologijos ir didelio siurblio našumo, šis įrenginys valo dar efektyviau. 2. Patogus naudojimas Patogų valdymą užtikrina centrinis valdymo skydelis, patogus purškimo lanceto laikiklis, LED ekranai bei kitos savybės. 3. Valymo efektyvumas Didelį valymo našumą užtikrina patentuota antgalų technologija, keraminiai stūmokliai, galingi pūstuvai ir patobulintas siurblio našumas. Priedai, skirti darbo našumo optimizavimui, yra pritaikyti įvairiems klientų poreikiams. 4. Mobilumas Mobilumą ir patogų transportavimą užtikrina besisukantys ratukai, dideli guminiai ratai, ergonomiškos stūmimo rankenos, mašinos pakėlimo kilpos, tvirtinimo kilpos ir pakėlimo pamina. 5. Veikimo patikimumas Patikimą veikimą užtikrina išmetamųjų dujų priežiūros funkcija, rūdims, deformacijai atspari ir patvari važiuoklė, saugos nustatymai, trijų stūmoklių siurblys su keraminiais stūmokliais ir karščiui atsparia medžiaga dengta išmetamųjų dujų išėjimo jungtis. 6. Lengvas valdymas Patogus priėjimas prie visų priežiūros reikalaujančių dalių ir jungtų, gedimo atvejais naudojamų eksploatacinių duomenų pateikimui.

Aukšto slėgio plovykla HDS 9/18-4 M

1.077-810&KAR

Naujo dizaino vidutinės klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu ne tik puikiai valo, tačiau yra tvirtos konstrukcijos ir patogus naudoti. Dėka naujo Kärcher sukurto ekonominio veikimo režimo šie įrenginiai tampa tiesiog neprilygstami. Nustačius įrangą dirbti ekonominiu režimu, mašina automatiškai veikia ekonomiškiausiame temperatūros intervale. Tai ne tik sumažina išlaidas, bet ir tausoja aplinką.

Galia 6,4 kW.
Įtampa 3/400/50 f/V/Hz.
Našumas 450-900 l/h.
Darbinis slėgis 30-180/3-18 bar/Mpa.
Maks. temperatūra 80/155 C.
Kuro bakas 25 l.
Degalų sąnaudos 5,8 kg/h.
Plovimo priemonės talpa 20+10 l.
Svoris 156 kg.
Matmenys 1330x750x1060 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas "Easy Press".
Slėgio reguliatorius "Servo Control".



Įprasta kaina: 4212 €
Akcijos kaina €: **3369 €**
Laimite €: 843 €
Išsimokėtina! 99,4 € / mėn.

Aukšto slėgio plovykla HDS 10/20-4 M

1.071-420&KAR

Purškimo pistoletas "Easy Press". Slėgio reguliatorius "Servo Control". Aukšto slėgio žarna 10 m. Purškimo antgalis 1050 mm. Purkštukas. 4 polių lėtų apsūkų variklis.SDS sistema.

Galia 7,8 kW.
Įtampa 3/400/50 f/V/Hz.
Našumas 500-1000 l/h.
Darbinis slėgis 30-200/3-20 bar/Mpa.
Maks. temperatūra 80/155 C.
Kuro bakas 25 l.
Degalų sąnaudos 6,4 kg/h.
Plovimo priemonės talpa 20+10 l.
Svoris 179 kg.
Matmenys 1330x750x1060 mm.



Įprasta kaina: 4449 €
Akcijos kaina €: **3559 €**
Laimite €: 890 €
Išsimokėtina! 105 € / mėn.

Aukšto slėgio plovykla HDS 13/20-4 S

1.071-800&KAR

Naujo dizaino vidutinės ir aukštos klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu ne tik puikiai valo, tačiau yra tvirtos konstrukcijos ir patogus naudoti. Dėka naujo Kärcher sukurto ekonominio veikimo režimo, šie įrenginiai tampa tiesiog neprilygstami. Nustačius įrenginį dirbti ekonominiu režimu, jis automatiškai veikia ekonomiškiausiame temperatūros intervale. Tai ne tik sumažina eksploatacijos išlaidas, bet ir tausoja aplinką.

Galia 9,3 kW.
Įtampa 3/400/50 f/V/Hz.
Našumas 600-1300 l/h.
Darbinis slėgis 30-200/3-20 bar/Mpa.
Maks. temperatūra 80/155 C.
Kuro bakas 25 l.
Degalų sąnaudos 6,6 kg/h.
Plovimo priemonės talpa 20+10 l.
Svoris 186 kg.
Matmenys 1330x750x1060 mm.



Įprasta kaina: 5532 €
Akcijos kaina €: **4449 €**
Laimite €: 1083 €
Išsimokėtina! 131,13 € / mėn.

Aukšto slėgio plovykla HD 5/15 CX Plus

1.520-141&KAR

Patogus, mobilus, universalus: HD 5/15 CX Plus aukšto slėgio plovimo šaltu vandeniu įrenginys gali būti naudojamas ir vertikaloje, ir horizontalioje padėtyse. Šis įrenginys turi priedų laikyklą, žalvarinę cilindro galvutę ir automatinio slėgio sumažinimo funkciją.

Galia 2,8 kW.
Įtampa 1/230/50 f/V/Hz.
Našumas 500 l/h.
Darbinis slėgis 150/15 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis 180/18 bar/Mpa.
Maks. tiekiamo vandens temperatūra 60 C.
Svoris 28,3 kg.
Matmenys 380x360x930 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas "Easy Press". Aukšto slėgio žarna 15 m. Purškimo antgalis 840 mm. Trijų padėčių purkštukas. Rotacinis purkštukas. Ritė aukšto slėgio žarnai.



Įprasta kaina: 932 €
Akcijos kaina €: **729 €**
Laimite €: 203 €
Išsimokėtina! 21,85 € / mėn.

Aukšto slėgio plovykla HD 9/20-4M

1.524-400&KAR

Aukšto slėgio plovimo įrenginys be vandens pašildymo su patikimu 4 polių trijų fazių lėtaeigių varikliu.

Galia 7 kW.
Įtampa 3/400/50 f/V/Hz.
Našumas 460-900 l/h.
Darbinis slėgis 40-200/4-20 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis 220/22 bar/Mpa.
Maks. tiekiamo vandens temperatūra 60 C.
Svoris 48 kg.
Matmenys 467x407x1010 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas "Easy Press". Slėgio reguliatorius "Servo Control". Aukšto slėgio žarna 10 m. Purškimo antgalis 1050 mm. Trijų padėčių purkštukas. 4 polių lėtų apsūkų variklis. Keraminiai stūmokliai.



Įprasta kaina: 1789 €
Akcijos kaina €: **1389 €**
Laimite €: 400 €
Išsimokėtina! 41,24 € / mėn.

Hiperslėginės aukšto slėgio plovyklos

Hiperslėgis (Ultra-high pressure – UHP) patiems sudėtingiausiems uždaviniams įveikti – UHP valomosios mašinos Woma (Kärcher Group). Jos pravers tais atvejais, kai paprastos aukšto slėgio valymo mašinos yra neefektyvios. Hiperslėginės UHP valomosios mašinos Woma naudoja karštą vandenį, kurio slėgis siekia 800 bar, arba šaltą vandenį, kurio slėgis siekia 2500 bar. Itin našūs varikliai atitinka griežčiausius ekologinius standartus, tokius kaip ES galiojantys taršos normatyvai. UHP valomosios mašinos Woma montuojamos ant priekabos važiuoklės. Kai buksravimo masė yra 1500 kg, esant tuščiam bakui, hiperslėginę valomąją mašiną galima lengvai pervežti vidutinio dydžio automobiliu. Kuris aukšto ir/arba hiperaukšto slėgio įrenginys kokioms užduotims tinka?

Įrangos pasirinkimą nulemia tokie veiksniai: konkretus objektas, kuriam reikalingas valymas, jo paviršiaus struktūra ir užterštumas. Mūsų konsultantas išsamiai apžvelgs asortimentą ir padės išsirinkti tinkamą įrenginį. Kai kuriais atvejais rekomenduojama atlikti bandymus, kad būtų nustatyta, kokia įrenginio ir jo priedų kombinacija yra optimaliausia. Asmeninis vadybininkas – jūsų paslaugoms.



Aukšto slėgio plovykla HD 10/25-4 S

1.286-120&KAR
„Upright“ klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys be vandens pašildymo. „Servopress“ reguliatorius, skirtas reguliuoti vandens srautą tiesiai ant pistoleto, slėgio jungiklis, patogus laikyti „Easy-Press“ pistoletas, besisukantis nerūdijančio plieno purkštukas, valiklio talpa, skyrius antgaliams.



Galia	9,2 kW.
Įtampa	3/400/50 f/V/Hz.
Našumas	500-1000 l/h.
Darbinis slėgis	30-250/3-25 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis	275/27,5 bar/Mpa.
Maks. vandens temperatūra	60 C.
Svoris	62 kg.
Matmenys	560x500x1090 mm.

Komplektacija:

Purškimo pistoletas „Easy Press“.
Slėgio reguliatorius „Servo Control“.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Purškimo antgalis 1050 mm.
Trijų padėčių purkštukas.
4 polių lėtų apsučių variklis.

Įprasta kaina: **2344 €**
Akcijos kaina €: **1849 €**
Laimite €: **495 €**

Įšimokėtinai
54,76 €/mėn.

Aukšto slėgio plovykla HD 1050 B Cage

1.810-975&KAR
Kompaktiško dizaino aukšto slėgio plovimo įrenginys su benzininiu varikliu skirtas intensyviam darbui.

Variklio tipas	Honda GX 390/benzinas.
Variklio galia	9,75 kW/13 AG.
Vandens srautas	400-930 l/h.
Darbinis slėgis	40-230 bar.
Maks. slėgis 2	50 bar.
Maks. vandens temperatūra	60 ° C.
Svoris	77 kg.
Matmenys (l x P x A)	975 x 790 x 870 mm.

Komplektacija:

Purškimo pistoletas „Easy Press“.
Vandens srauto reguliatorius „Servo Control“.
Aukšto slėgio žarna 15 m.
Purškimo antgalis 1050 mm.
Trijų padėčių purkštukas.
Narvo tipo rėmas.

Įprasta kaina: **4168 €**
Akcijos kaina €: **3329 €**
Laimite €: **839 €**

Įšimokėtinai
98,23 €/mėn.



Aukšto slėgio plovykla HD 9/50-4

1.367-156&KAR
Šis įrenginys veikia esant iki 500 bar slėgiui ir nuvalo net ir labai sunkiai pašalinamą purvą. Patvarus rėminis dizainas užtikrina visapusę apsaugą bei užtikrina saugų perkėlimą kranu. Įrenginys turi vežimėlio principu sukurtą funkciją patogiam transportavimui.



Galia	15 kW.
Įtampa	3/400/50 f/V/Hz.
Našumas	500-900 l/h.
Darbinis slėgis	150-500/15/50 bar/Mpa.
Maks. slėgis	640/64 bar/Mpa.
Maks. vandens temperatūra	60 C.
Svoris	190 kg.
Matmenys	930x800x920 mm.

Komplektacija:

Purškimo pistoletas.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Purškimo antgalis 700 mm.
Aukšto slėgio purkštukas.

Įprasta kaina: **8721 €**
Akcijos kaina €: **6969 €**
Laimite €: **1752 €**

Įšimokėtinai
205,15 €/mėn.



HDS vs. HD

Šilumos energija – svarbus valymo proceso veiksnys. Padidėjus temperatūrai, cheminės reakcijos vyksta greičiau: kas kartą, temperatūrai padidėjus 10 °C, reakcijų greitis padidėja du kartus, temperatūrą padidinus 20 °C, reakcijų greitis dar pagreitėja. Alyva, riebalai arba suodžiai veikiant šilumai atsiskiria nuo paviršių ir juos galima lengvai pašalinti. Tepalai ir riebalai esant didesnei temperatūrai vandenyje emulguojasi greičiau. Galų gale, įšilęs paviršius greičiau išdžiūsta. Praktikoje tai reiškia, kad aukštesnės temperatūros vanduo gali sutrumpinti valymo laiką iki 40 % bei leisti pasiekti daug geresnių rezultatų.



Priedai ir valymo priemonės

Putų antgalis HD/HDS 1 L

6.394-668&KAR

Trumpas, patogus putų purkštuvas su reguliuojamu purškimo kampu, su 1 litro talpos bakeliu valymo priemonei. Dėl savo kompaktiško dizaino idealiai tinka mašinų plovimui.



Įprasta kaina:
105 €
Akcijos kaina €:
77,90 €
Laimite €:
27,10 €

Paviršių valymo priedas su drenažo s-ma frv 30

2.642-999&KAR

Paviršių valymo priedas su nešvaraus vandens drenažo sistema tinka vidaus ir lauko paviršiams. Po paviršių plovimo nereikia skalauti, nes purvas su vandeniu yra pašalinamas pro 5m ilgio drenažinę žarną. Įrenginyje sumontuoti 3 atraminiai ratukai, todėl jis lengvai valdomas. Maksimalus darbinis slėgis 250 bar@1300 l/h. Maksimali darbinė temperatūra 60 °C
Pastaba: purkštukai perkami atskirai (2.642-430/-431/-432/-433).



Įprasta kaina:
569,30 €
Akcijos kaina €:
449 €
Laimite €:
120,30 €

Žarna aukšto slėgio 30m DN6, max. 120bar

6.390-029&KAR

30 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).



Įprasta kaina:
206,80 €
Akcijos kaina €:
165 €
Laimite €:
41,80 €

Plovimo priemonė RM 31, 20L

6.295-069&KAR

Riebalų bei alyvos nešvarumų plovimo priemonė. Naudojama maisto pramonėje ir dirbtuvėse. Efektyviai valo bet kokiame temperatūroje ir šalina įsisenėjusias riebalų, alyvos, suodžių, degimo produktų dėmes. Šarminė - pH 13.5. Naudojama (dažniausiai) su aukšto slėgio įrenginiais ir išankstiniam apipurškimui Skiedimas: 1+3
Dozavimas: 1.5-10%



Įprasta kaina:
142,20 €
Akcijos kaina €:
109,90 €
Laimite €:
32,30 €

Bekontaktė plovimo priemonė RM 806 20L

6.295-433&KAR

Koncentratas RM 806 gali pašalinti bet kokius nešvarumus, pavyzdžiui, dulkių, alyvos, tepalų, vabzdžių, dervų ir purvo.
Dozavimas: 0,5-2%.



Įprasta kaina:
95 €
Akcijos kaina €:
69 €
Laimite €:
26 €

Ypatingai blizgus vaškas RM 824 20 L

6.295-438&KAR

Džiovinimas, apsauga ir priežiūra viename. Šis vaškas greitai skaido vandenį ir užtikrina labai greitą džiūvimą, ypač jei naudojamas kietas vanduo.
Dozavimas 0,1-0,2%



Įprasta kaina:
139 €
Akcijos kaina €:
99 €
Laimite €:
40 €

Aktyvios putos RM 812, 20 l

6.295-430&KAR

Intensyvus automobilinis šampūnas, tinkantis ir vaškavimui. Specialiai sukurtas sumažinti šepėčių slydimo trintį ir taip apsaugoti transporto priemonės paviršių.
Dozavimas 0,2-0,8 %



Įprasta kaina:
111,50 €
Akcijos kaina €:
79 €
Laimite €:
32,50 €

Skysta fosforinimo priemonė RM 48, 20 l

6.295-219&KAR

Nuriebalinimas ir fosforinimas vieno darbo ciklo metu. Suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos ir puikų pagrindą dažams. Padengta priemonė suteikia pilkai melsvą geležies fosfatų dangą. Dozavimas 0,5-1%.



Įprasta kaina:
208 €
Akcijos kaina €:
149 €
Laimite €:
59 €

Plovimo priemonė detalėms plauti RM 39 20 L

6.295-165&KAR

Medžiagą apsaugantis valymo ir nuriebalinimo produktas efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir suodžių nuosėdas nuo metalo komponentų ir taip pat suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos. Dozavimas 1-5%.



Įprasta kaina:
193,50 €
Akcijos kaina €:
143 €
Laimite €:
50,50 €

Cisternų ir bakų plovimas

Cisternų plovimas

Moduliai – mūsų sisteminio sprendimo pagrindą sudaro moduliniai komponentai, kuriuos galima sukombinuoti pagal kiekvieno kliento poreikius. Tam, kad būtų galima patenkinti įvairiausių poreikius, bet kurią sistemą galima prijungti bet kuriuo metu.

Didelis proceso patikimumas – reguliarius automatinius valymas užtikrina nuolatinę aukštą valymo kokybę ir stabilų atitiktį griežtiems kokybės standartams.

Ekologiškumas ir efektyvumas – pasinaudokite mažesnių operacinių sąnaudų teikiama privalumais, naudodami mūsų ekologiškus ir resursų atžvilgiu ekonomiškus sprendimus, kurie yra ypač efektyvūs dėl ilgo komponentų veikimo laiko.

» Panaudojimo pavyzdžiai Valymas:

- Bakų ir bunkerių
- 20-ties pėdų konteinerių
- Geležinkelio cisternų
- IBC konteinerių
- Statinių



Plovykla ant ratų

Nauji HDS treileriai – galinga aukšto slėgio valymo karštu vandeniu technologija, užkelta ant ratų. Dabar ji gali būti naudojama netgi ten, kur nėra elektros tiekimo ar vandens šaltinio. Tvirtumas, patikimumas ir efektyvumas – toks yra šio kūrinio šūkis. Daugelis jo komponentų identiški tiems, kurie buvo naudojami jau patikrintuose ir išbandytuose HDS linijos modeliuose. Kadangi įrenginį galima lengvai konfigūruoti, jį labai paprasta naudoti, kiekvienas HDS treileris gali atlikti konkrečias užduotis.

Galingi ir patikimi dyzeliniai varikliai Yanmar leidžia įrenginiui veikti nepriklausomai nuo maitinimo šaltinio. HDS treileryje yra viskas, ko reikia, kad būtų galima atlikti valymo darbus: yra vandens, yra priedų, yra valymo priemonių. Didelis įmontuotas vandens bakas užtikrina nepriklausomą plovimą, kuris gali trukti iki 30 minučių, arba iki valandos, esant mažesnėms vandens sąnaudoms. Treileris turi didelį degalų baką, skirtą ilgalaikiam nenutrūkstamam darbui.

Keletas duomenų:

• 500 litrų vandens bakas • 100 litrų degalų bakas • 19 kW dyzelinis variklis Yanmar



Sauso ledo valytuvas IB 15/120

1.574-104&KAR

Prietaisai skirtas šalinti nešvarumus sauso ledo granulėmis, kurias greitina oro srovė. Sauso ledo granulės atsimuša į valomą paviršius ir pašalina nešvarumus. Šios granulės, kurių temperatūra yra -79 °C, sukelia papildomą karsčio įtampą tarp valomo paviršiaus ir nešvarumų, kuri taip pat padeda pašalinti nešvarumus. Be to, purškiamas sausas ledas iš karto pavirsta į dujų pavidalo anglies dvideginį. Valomas paviršius lieka sausas. Prietaisas naudojamas su kompresoriumi arba prijungiamas prie turimų gamybinių suslėgto oro tinklų. Valymui naudojant ledo granulės, skirtingai nei naudojant smėlį, nepažeidžiamas valomos medžiagos paviršius, o tik nuvalomas rūdžių ar dažų sluoksnis.



Galingumas	0,6 kW.
Laido ilgis	7 m.
Oro srautas	2-12 m ³ /min.
Slėgis	2-16 bar.
Garso lygis	125 dB(A).
Sauso ledo kiekis	40 kg.
Sauso ledo diametras	3 mm.
Sauso ledo suvartojimas	30-120 kg/h.
Svoris be priedų	91,5 kg.



Automatinė detalių plovykla PC 60/130 T

1.626-704&KAR

Automatinis detalių plovimo įrenginys, skirtas universaliam naudojimui gamybos, remonto, dirbtuvių, metalo apdirbimo srityse. Detalių plovimo įrenginiai naudoja vandens pagrindo valymo priemones be jokių tirpiklių.



Purškimo slėgis	1,5 bar.
Purškimo srautas	4500 l/val.
Galingumas	5500 W.
Darbo vieta	600x310 mm.
Maks temperatūra	80 C.
Reguliuojamas plovimo laikas	1-30 min.
Maks keliamoji galia	130 kg.
Bako talpa	100 l.
Svoris	165 kg.
Išmatavimai	1080x1000x1250 m.

Įprasta kaina:
16313 €
Akcijos kaina €:
13050 €
Laimite €:
3263 €

Išsimokėtina
383,79 € / mėn.



Detalių plovykla PC 100 M2 BIO

1.626-722&KAR

Aplinką tausojantis mechaninis detalių plovimo įrenginys.



Purškimo slėgis	0,3 bar.
Purškimo srautas	900 l/val.
Galingumas	1000 W.
Darbo vieta	1041x660 mm.
Maks temperatūra	40 C.
Maks keliamoji galia	100 kg.
Bako talpa	80 l.
Svoris	44 kg.
Išmatavimai	952x1181x1067 m.

Įprasta kaina:
3352 €
Akcijos kaina €:
2679 €
Laimite €:
673 €

Išsimokėtina
79,13 € / mėn.



Pramoniniai dulkių siurbliai

Pramoniniai dulkių siurbliai Kärcher naudojami tais atvejais, kai iš pramoninių dulkių siurblių reikalaujama maksimalaus mobilumo, galingumo ir ilgo veikimo laiko. Kompaktiškas dizainas, puikus pritaikymas transportavimui ir gausus priedų pasirinkimas – dėl visų šių savybių pramoniniai dulkių siurbliai Kärcher puikiai tinka įvairioms užduotims atlikti – ir stacionarioms, ir mobilioms. Jie idealiai tinka naudoti chemijos, farmacijos, metalo apdirbimo, inžinerinės, tekstilės ir stiklo pramonės įmonėse bei statybose, pagalbinėse ir medžio apdirbimo dirbtuvėse. Kärcher dulkių siurbliai specialiai sukurti naudoti pramonėje. Kai siūlomas apskaičiuotas galios suvartojimas yra nuo 1,2 iki 7,5 kW, o konteinerio dydis nuo 30 iki 120 litrų, galite iš pramoninių Kärcher siurblių sąrašo išsirinkti jums tinkantį aparatą bet kokiems valymo poreikiams tenkinti. Galingi ir patikimi dulkių siurbliai idealiai tinka nenutrūkstamo ciklo operacijoms. Taip pat siūlomi siurbliai, turintys apsaugą nuo dulkių sprogo (22 klasės zona) ir su apsauga nuo dulkių (M ir H klasė).



Vakuuminis dulkių siurblys NT 65/2 Tact²

1.667-286&KAR

Kärcher Tact² dėl savo specialaus dizaino sistemų, universalumo, didelio manevringumo ir našumo, tvirtos konstrukcijos ir didelės įvairovės praktinių funkcijų tapo populiarūs kaip niekada. NT 65/2 Kärcher Tact² standartinį modelį sudaro pilnas antistatinis paketas. Sistema pajėgi įveikti net ir didelius smulkių dulkių kiekius.

Oro srautas	2x74 l/s.
Vakuumas	254/25,4 mbar/kPa.
Konteinerio talpa	65 l.
Įtampa	220-240 V.
Maks. galingumas	2,7 kW.
Priedų pajungimas	DN40.
Laido ilgis	10m.
Siurbimo žarnos ilgis	4m.
Garso lygis	73 dB.
Svoris	26,5 kg.
Matmenys (l x P x A)	575 x 490 x 880 mm.

Automatinio filtro nupurtymo sistema Tact2.
Kärcher NT 65/2 Tact² standartinį modelį sudaro pilnas antistatinis paketas.



Įprasta kaina: **1172 €**
Akcijos kaina €: **939 €**
Laimite €: **233 €**

Įšimokėtinai
28,02 € / mėn.

Vakuuminis dulkių siurblys NT 65/2 Tact² Tc

1.667-287&KAR

Kärcher Tact² dėl savo specialaus dizaino sistemų, universalumo, didelio manevringumo ir našumo, tvirtos konstrukcijos ir didelės įvairovės praktinių funkcijų tapo populiarūs kaip niekada. Modeliai, turintys pakeliamą korpusą, yra ypatingai paklausūs įvairiose pramonės šakose ten, kur reikia surinkti skysčius, purvą ir kitus nešvarumus.

Oro srautas	2x74 l/s.
Vakuumas	25,4/254 mbar/kPa.
Konteinerio talpa	65 l.
Įtampa	220-240 V.
Maks. galingumas	2,7 kW.
Priedų pajungimas	DN40.
Laido ilgis	10m.
Siurbimo žarnos ilgis	4m.
Garso lygis	73 dB.
Svoris	26,5 kg.
Matmenys (l x P x A)	575 x 490 x 880 mm.

Kärcher NT 65/2 Tact² Tc vežimėlis lengvam konteinerio išpylimui.



Įprasta kaina: **1291 €**
Akcijos kaina €: **1029 €**
Laimite €: **262 €**

Įšimokėtinai
30,67 € / mėn.

Vakuuminis dulkių siurblys NT35/1 Tact Te

1.184-856&KAR

NT 35/1 Tact yra patogus ir patvarus pramoniniam naudojimui sukurtas sauso/drėgno valymo siurblys. Jis turi novatorišką ir patentuotą Tact sistemą pilnai automatizuotam filtro valymui. NT 35/1 Tact modelis turi kištukinį lizdą ir automatinę įjungimo/išjungimo funkciją. Šios funkcijos pagalba, prijungus elektrinį įrankį, siurblys gali būti valdomas nuotoliniu būdu. Be to, šio modelio variklio reguliavimo greitis yra bepakopis. NT 35/1 Tact Te modelis turi didelę priedų įvairovę, kurie patogiai laikomi sudėti integruotoje dėžėje.

Oro srautas	61 l/s.
Oro vakuumas	230 mbar.
Šiukšlių maišo talpa	35 l.
Naudojama galia	1380 W.
Pajungimo skersmuo	35 mm.
Triukšmo lygis	63 dB.
Elektros kabelio ilgis	7,5 m.
Siurbimo žarnos ilgis	2,5 m.
Svoris	12,5kg.

Automatinė filtro valymo funkcija.
Jungtis elektrosįrankiui.



Įprasta kaina: **570 €**
Akcijos kaina €: **449 €**
Laimite €: **121 €**

Įšimokėtinai
13,63 € / mėn.

Vakuuminis dulkių siurblys NT 35/1 Ap

1.184-505&KAR

NT 35/1 Ap yra pagamintas remiantis NT 25/1 Ap modeliu, turi 10 litrų didesnę talpą bei yra patobulinta NT 361 Eco versija.

Oro srautas	61 l/s.
Oro vakuumas	230 mbar.
Šiukšlių talpa	35 l.
Naudojama galia	1380 W.
Pajungimo skersmuo	35 mm.
Triukšmo lygis	67 dB.
Elektros kabelio ilgis	7,5 m.
Masė	11,5 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2,5 m. Metaliniai siurbimo vamzdžiai 2x0,50 m. Grindų siurbimo antgalis. Plyšių antgalis.



Įprasta kaina: **374 €**
Akcijos kaina €: **309,10 €**
Laimite €: **64,90 €**

Įšimokėtinai
9,52 € / mėn.

Vakuuminis dulkių siurblys NT 27/1

1.428-500&KAR

Oro srautas	67 l/s.
Vakuumas	200 mbar.
Laido ilgis	7,5m.
Priedų pajungimas	35 mm.
Maks.galingumas	1380 W.
Konteinerio talpa	27 l.
Įtampa	230V/50-60Hz.
Garso lygis	72 dB(A).
Svoris	8,1 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2.5m., Metalinis siurbimo vamzdis 2x0.5 m. Antgalis šlapioms ir sausoms grindims 300 mm. Plyšinis antgalis. Filtro kasetė.



Įprasta kaina: **223 €**
Akcijos kaina €: **178 €**
Laimite €: **45 €**


Stacionarios įsiurbimo sistemos

Stacionarios įsiurbimo sistemos – visiškai ištraukimas iš vieno šaltinio. Ringler – našus pagalbininkas, skirtas specializuotiems vakuuminio ištraukimo sprendimams, įskaitant vamzdžių sistemos sukūrimą ir stacionarių įrengimų.

Kad pramoniniai procesai būtų švarūs – tvarkingas ir švarus apdirbimas (pavyzdžiui, metalo) padeda užtikrinti aukštą produkcijos kokybę. Mūsų siūlomi ištraukimo sprendimai yra ypač efektyvūs dėl ilgų naudojimo ciklų.

Pavojingoms dulkėms – jeigu šalinamos sprogios arba sveikatai kenksmingos dulkės, darbuotojų apsauga yra prioritetas.

Mūsų siūlomų sprendimų saugumas atitinka pačius aukščiausius standartus.

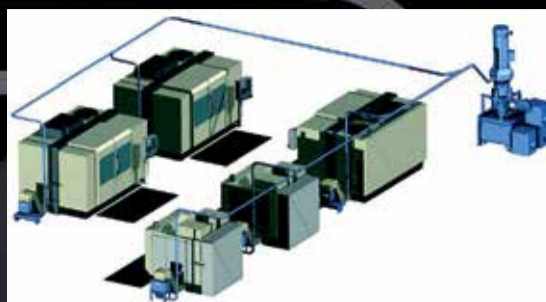

» Panaudojimo pavyzdžiai Vakuuminis šalinimas:

- Metalo drožlės, granulės, šampa vimo atraižos
- Sveikatai kenksmingos dulkės
- Sprogios dulkės
- Šaldymo agentai, tepimo medžiagos, alyva
- Milteliai
- Skaidulingi kompozitai



Pramoninis vakuuminis siurblys IVR-L 120/24-2 Tc Me

9.986-059&KAR

Ne rūdijančio plieno IVR-L 100/24-2 Tc Me pramoninio siurblio versija puikiai tinka siurbimui kietųjų dalelių – įskaitant korozines medžiagas ir skysčius, bei jų atskyrimui.

Įtampa	3/400/50 f/V/Hz.
Oro srautas	118 l/s.
Oro srautas	425 m ³ /h.
Vakuumas	230 mbar.
Konteinerio talpa	100 l.
Galingumas	2,4 kW.
Filtro plotas	0,45 m ² .
Priedų prijungimo diametras	ID52 mm.
El.kabelio ilgis	7 m.
Garso lygis	76 dB(A).
Svoris	55 kg.
Matmenys (l x P x A)	740x620x1180 mm.

Priedai komplektuojami atskirai.



Įprasta kaina:
4075 €
Akcijos kaina €:
3390 €
Laimite €:
685 €

Įšimokėtinai
100,02 € / mėn.

Pramoninis vakuuminis siurblys IVR-B 30/15 Me

9.986-072&KAR

Mažas, tačiau galingas IVR-B 30/15 Me pramoninis siurblys esu įmontuotu nerūdijančio plieno konteineriu. Universalus. Idealus drožlėms, šiurkščioms dulkėms ir pan.

Įtampa	3/400/50 f/V/Hz.
Oro srautas	58 l/s.
Oro srautas	210 m ³ /h.
Vakuumas	200 mbar.
Konteinerio talpa	30 l.
Galingumas	1,5 kW.
Filtro plotas	0,7 m ² .
Priedų prijungimo diametras	ID52 mm.
El.kabelio ilgis	6 m.
Pagr. filtras	M klasė.
Garso lygis	70 dB(A).
Svoris	52 kg.
Matmenys (l x P x A)	700x400x677 mm.

Priedai komplektuojami atskirai.



Įprasta kaina:
3875 €
Akcijos kaina €:
3199 €
Laimite €:
676 €

Įšimokėtinai
94,41 € / mėn.

Pramoninis vakuuminis siurblys IV 100/40

1.573-600&KAR

V 100/40 yra labai patvarus pramoninis vakuuminis siurblys, skirtas įvairių tikslinių grupių poreikių tenkinimui. Šis siurblys lygiu paviršiumi be jokio vargo gali transportuoti vienas asmuo. Šis siurblys yra varomas patvaraus aukštos kokybės variklio. Dėl variklio konstrukcijos, šis siurblys galima naudoti nepertraukiamam darbui. Siurblys veikia esant 400 V, 50 Hz. Priklausomai nuo valymo paskirties, konteineris (sausam valymui), užs.nr. 6.394-527.0, arba konteineris (drėgnam valymui), užs.nr. 6.394-529.0, turi būti užsakomas atskirai.

Įtampa	3/400/50 f/V/Hz.
Oro srautas	139 l/s.
Oro srautas	500 m ³ /val.
Vakuumas	180 mbar.
Konteinerio talpa	100 l.
Galingumas	4 kW.
Filtro plotas	2,2 m ² .
Priedų prijungimo diametras	61 mm.
Svoris	141 kg.

Konteineris ir priedai užsakomi atskirai.



Įprasta kaina:
7477 €
Akcijos kaina €:
6199 €
Laimite €:
1278 €

Įšimokėtinai
182,53 € / mėn.

Pramoninis vakuuminis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact²

1.576-101&KAR

Kompaktiškas pramoninis siurblys gamyklinių patalpų ir įrangos valymui. Dėl dilimui atsparaus variklio, šis siurblys tinkamas naudoti nepertraukiamam darbui. Siurblys taip pat gali būti naudojamas kaip stacionari siurbimo sistema gamybos ar pakavimo mašinose.

Įtampa	3/400/50 f/V/Hz.
Oro srautas	68 l/s.
Vakuumas 2	86 mbar.
Konteinerio talpa	60 l.
Galingumas	3 kW.
Filtro plotas	1,9 m ² .
Priedų prijungimo diametras	42 mm.
Svoris	95 kg.

TACT² automatinė filtro išvalymo sistema užtikrina ilgą nepertraukiamą darbą ir pastovią siurbimo galią. Priedai komplektuojami atskirai.



Įprasta kaina:
5784 €
Akcijos kaina €:
4699 €
Laimite €:
1085 €

Įšimokėtinai
138,47 € / mėn.

Tekstilės priežiūra

Kiliminei dangai biuruose, viešbučiuose ir mokyklose kasdien tenka nemažas kiekis nešvarumų. Specialūs Kärcher įrenginiai, skirti kilimams valyti, – dulkių siurbliai ir plovimo mašinos – savo privalumus demonstruoja jau ne vieną dešimtmetį. Šie gerai apgalvoti, galingi ir lankstūs aparatai yra sukurti atlikti giluminį, tarpinį ir taškinį kilimų valymą bei dėmių šalinimą nuo tekstilinių paviršių. Jais taip pat galima atlikti giluminį užuolaidų, apmušalų ir automobilių sėdynių valymą. Plovimo mašinos, veikiančios purškimo principu, idealiai tinka visiems audinių tipams. Apgalvota technologija, ypač galingas siurbimas ir visų reikalingų priedų rinkinys leidžia pasiekti išties puikių rezultatų. Kärcher valymo mašinos su dviem kreipiančiosiomis, skirtos kilimams valyti, puikiai funkcionuoja, o tai labai svarbu norint, kad būtų teisingai naudojamas šampūnas. Giliai nusėdęs purvas ištirpsta ir yra lengvai pašalinamas nuo audinio gijų. Tai idealus ir neįtikėtinai lankstus giluminio tekstilinių paviršių pluošto valymo sprendimas.



Grindų plovimo mašina BR 35/12 C

1.783-450&KAR

Judrus, lengvas, tylus: BR 35/12 C grindų plovimo įrenginys turi greitai įkraunamą, didelio našumo ličio jonų akumuliatorių, besisukančią šepetio galvutę, KART ir cilindrinę technologiją ir ecoefficiency režimą.

Darbinis plotis	350 mm.
Siurbimo plotis	450 mm.
Darbo našumas	1400 m ² /h.
Šepetčių variklio galingumas	500 W.
Švaraus/purvino vandens talpos	12/12 L.
Šepetio prispaudimo jėga	150 g/cm ² .
Šepetio sukimosi greitis	700-1500 aps/min.
Svoris	35 kg.
Išmatavimai (IxPxA)	450x1000x1300 mm

Komplektacija:
Šveitimo šepetys, akumuliatorius ir kroviklis, transportavimo ratukai, vandens talpos, šepetio prispaudimo jėgos reguliavimas.



Įprasta kaina:
3708 €
Akcijos kaina €:
2740,90€
Laimite €:
967,10 €

Išsimokėtinai
80,96 € / mėn.

Grindų valymo mašina BR 40/10 C Adv

1.783-311&KAR

Ekonomiškiausias savo kategorijoje įrenginys BR 40/10 yra patobulinta BR 400 modelio versija. Šios kompaktiško dizaino ir galingos mašinos darbinis plotis yra 400 mm, rezervuaro talpa: 10l. Patobulintas įrenginys turi papildomus transportavimui skirtus ratus ir šepetio kontaktinio slėgio reguliavimą.

Darbinis plotis	400 mm.
Siurbimo plotis	400 mm.
Darbo našumas	400 m ² /h.
Galingumas	2710 W.
Švaraus/purvino vandens talpos	10/10 l.
Šepetio prispaudimo jėga	100-200 g/cm ² .
Šepetio sukimosi greitis	100 aps/min.
Svoris	30 kg.
Išmatavimai (IxPxA)	520x470x380 mm.

Komplektacija:
2 šveitimo šepetiai, transportavimo ratukai, vandens talpos, šepetio prispaudimo jėgos reguliavimas.



Įprasta kaina:
2344 €
Akcijos kaina €:
1869 €
Laimite €:
475 €

Išsimokėtinai
55,34 € / mėn.

Plaunantis siurblys PUZZI 8/1

1.100-225&KAR

Siurblys skirtas kiliminės dangos ir automobilio salono plovimui.

Oro srautas	61 l/s.
Vakuumas	230 mbar.
Rezervuaras švariame vandeniui	8 l.
Rezervuaras nešvariame vandeniui	7 l.
Purškimo srautas	1 l/min.
Purškimo slėgis	2,5 bar.
Variklio galingumas	1380 W.
Svoris	10 kg.

2,5 m purškimo žarna su integruotu vandens padavimu. Baldinis antgalis.



Įprasta kaina:
534 €
Akcijos kaina €:
395 €
Laimite €:
139 €

Išsimokėtinai
12,05 € / mėn.

Kilimų valymo mašina BRS 43/500C

1.006-671&KAR

Puikiai išvalo kilimus ir palieka juos sausus jau po 20 minučių. Naudojant iCapsol technologiją, kilimai išvalomi tam skiriant minimaliai pastangų ir laiko.

Darbinis našumas:	300 m ² /h.
Šepetio darbinis plotis:	430 mm.
Švaraus vandens talpa:	7,5 l.
Variklio galingumas:	370 W.
Svoris:	25 kg.



Įprasta kaina:
2789 €
Akcijos kaina €:
2229 €
Laimite €:
560 €

Išsimokėtinai
65,92 € / mėn.



Vakuuminis dulkių siurblys T 10/1 Adv

1.527-154&KAR

Oro srautas	61 l/s.
Vakuumas	244 mbar.
Konteinerio talpa	10 l.
Maks. galingumas	1250 W.
Standartinis priedų prijungimas	32 mm.
Laido ilgis	12 m.
Garso lygis	63 dB(A).
Svoris	6,5 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2,5 m. Metalinis siurbimo vamzdis 2x0,5 m.
Perjungiamas grindų antgalis 262 mm. Apsaugos nuo įsielektravimo sistema.



Įprasta kaina:
211 €
Akcijos kaina €:
175 €
Laimite €:
36 €

Akumuliatorinė šluota EB 30/1 Li-Ion EU

1.545-127&KAR

Kärcher pristatė pirmąją komercinės paskirties akumuliatorinę elektrinę šlavimo mašiną EB 30/1 Professional Li-ion. Šis modelis vietoj standartinio turi greitą akumuliatoriaus įkroviklį, kuris sumažina įkrovimo laiką nuo 3 valandų iki 90 minučių. Su cilindrinio šepetiu ir šiukšlių talpa, šis modelis yra šluota ir semtuvėlis viename. Šis modelis greitai, tyliai (56 dB/A) ir patikimai surenka šiukšlės nuo kietų paviršių bei kilimų.

Baterija	7,2V/2,6Ah.
Darbinis plotis	300 mm.
Konteinerio talpa	1 l.
Baterijos darbo laikas	82-104 min.
Svoris	2,3 kg.
Matmenys	250x300x1100 mm.



Įprasta kaina:
425 €
Akcijos kaina €:
315 €
Laimite €:
110 €

Įšimokėtinai
9,7 € / mėn.

Vakuuminis dulkių siurblys T 7/1 Classic

1.527-181&KAR

Oro srautas	40 l/s.
Vakuumas	230 mbar.
Konteinerio talpa	7 l.
Maks. galingumas	1000 W.
Standartinis priedų prijungimas	35 mm.
El.laido ilgis	7,5 m.
Garso lygis	75 dB(A).
Svoris	3,5 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2 m. Plastikiniai siurbimo vamzdžiai 3x0,35 m. Grindų antgalis 270 mm.



Įprasta kaina:
119 €
Akcijos kaina €:
89 €
Laimite €:
30 €

Vakuuminis dulkių siurblys T 15/1 HEPA Professional

1.355-235&KAR

Su šiuo sauso valymo siurbliu T 15/1 mes modernizuojame turimą pramoninio naudojimo sauso valymo siurblių asortimentą bei iš naujo užimame šią svarbią rinkos dalį, galėdami pasiūlyti aukščiausios klasės modelį.

Oro srautas	61 l/s.
Vakuumas	244 mbar.
Konteinerio talpa	15 l.
Maks. galingumas	1300 W.
Standartinis priedų prijungimas	32 mm.
Laido ilgis	15 m.
Garso lygis	59 dB(A).
Svoris	8 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2,5 m. Metalinis siurbimo vamzdis 2x0,5 m.
Perjungiamas grindų antgalis 285 mm.



Įprasta kaina:
457 €
Akcijos kaina €:
339 €
Laimite €:
118 €

Įšimokėtinai
10,4 € / mėn.

Kaip pasirinkti plovyklą?

Automobiliams reikalingas toks valymas, kuris būtų apie jų kokybę lygiai taip pat, kaip ir bet kuris automobiliui teikiamas servisas. Kärcher siūlo gausų efektyvios kokybiško automobilių valymo įrangos asortimentą: nuo švelnaus salono valymo iki intensyvaus lengvųjų automobilių ir visureigių kėbulų plovimo. Visa automobilio plovimo programa yra efektyvi sąnaudų atžvilgiu, ji nustato šios veiklos planus ir standartus. Įrangos įsigijimo ir eksploatavimo išlaidos visada išlieka nedidelės, o tai yra svarus argumentas Kärcher automobilių plovyklų naudai.

Transporto priemonės turi būti švarios. Kärcher siūlo optimalias sistemas, skirtas greitai, lengvai ir efektyviai plauti sunkvežimius – pavyzdžiui, Kärcher TB. Krovinių atramų plovimo sistema skirta efektyviai plauti automobilius. Kärcher siūlo mobilią vieno šepetio plovimo sistemas, tinkamas plovimo priemones ir ekonomišką vandens valymo sistemas. Kärcher lengvai įvykdys visus reikalavimus.



RBS 6000 – plovyklą su vienu šepetiu

Tai idealus sprendimas norint greitai ir kruopščiai nuplauti nedidelio automobilių parko mašinas (šonines, priekines ir galines dalis).

Mobili vieno šepetio sistema RBS 6000 skirta efektyviai ir ekonomiškai išvalyti autobusų ir didelių automobilių išorę ir vidų.

Modelis RBS 6000 – tai operatoriaus rankiniu būdu valdoma komercinio transporto plovimo sistema. Sistema naudoja besisukantį plaunantįjį volelį, kad atsargiai nuvalytų kelio dulkes. Kiekviename plovimo procese, kai naudojamas vanduo ir plovimo priemonės, susidaro nepalanki aplinka. Dėl šios priežasties bendrovė Kärcher skiria ypatingą dėmesį, kad įrenginys būtų optimaliai apsaugotas nuo dėvėjimosi ir korozijos. Todėl karkasas padarytas iš suvirintų aliuminio konstrukcijų. Plastikui aptrauktos rankenos, suapvalinti važiuoklės rėmo kraštai, rateliai saugo operatorių ir automobilių. Baltos ir geltonos spalvos šepetys (diametras darbo metu apie 1 000 mm) sudarytas iš polietileno volelių, išdėstytų ant keičiamų pusių.



Automatinės plovimos CB

Plovimo sistemos Kärcher užtikrina efektyvų ir apgalvotą rezultatą. Jos skirtos automobilių salonams, degalinėms, automobilių plovykloms, viešbučiams ir prekybos centrams.

Galvojant automobilių plovimo sprendimus būtina siekti lankstumo, efektyvumo ir idealaus rezultato. Portalinės sistemos CB montavimas užtrunka trumpai, o jos priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos mažos, ji ilgą laiką ir lanksti papildomų programų montavimo atžvilgiu, turint omenyje kliento poreikius. Ypač ilgą laiką komponentai iš cinkuoto plieno ir karkasas, padengtas milteliniais dažais, užtikrina ilgus intervalus tarp priežiūros darbų, mažas nuolatines sąnaudas ir didelį pelną. Lanksti portalinės sistemos CB konfigūracija leis klientui parinkti ekonomišką sprendimą ir dėl pageidaujamo plovimo rezultato, ir dėl automobilių srauto. Mūsų asortimente yra ir portalinių sistemų su standartinėmis plovimo programomis ne itin reikiamais klientams, kurių automobilių parkas nedidelis, ir efektyvius daugiaprogramis (iki 18 programų) kompleksus komerciniams plovimo centrams. CB portalinės sistemos buvo specialiai pagamintos kaip lankstus, konfigūruojamas sprendimas, galintis patenkinti bet kokius reikalavimus, kai automobilių srautas nuo 300 iki 2 200 per mėnesį.



Automatinės plovimos TB komerciniam transportui

Plovimo sistemos Kärcher skirtos valyti įvairių komercinių visų dydžių transporto priemonių nuo lengvųjų sunkvežimių iki autobusų, konteinernežių ir magistralinių vilkikų su puspriekabėmis išorę nepriklausomai nuo automobilio tipo ir formos.

Dvi poros šviesos barjerų užtikrina plovimo proceso tikslumą, galima nustatyti platų diapazoną tokių modifikacijų kaip aptakai, hidroliftai, autobusų veidrodžiai ir t. t.

Maksimalus plovimos plotis 2,90 m, o maksimalus aukštis 5,05 m.

Plauti sunkvežimį – paprasta. Pastačius automobilį plovimo įrenginys pravažiuoja ir pagal parinktą programą jį nuvalo iš visų pusių.

Yra keturi plieno konstrukcijų aukščiai. Plieno konstrukcija sumontuota taip, kad galima palaipsniui sumažinti įrenginio aukštį ir plovimo aukštį iki 300 mm po 100 mm.

Sistema TB lanksčiai konfigūruojama pagal kliento poreikius. Bazinis įrenginys cinkuotas karštuoju būdu ir esant būtinybei gali būti padengtas milteliniais dažais.

Elektros spinta sumontuota iš dešinės pusės, o vandens ir cheminių priemonių tiekimo spinta – iš kairės pusės. Abi aukštos kokybės plastiko spintos lengvai prieinamos iš priekio. Dvi šviesos barjerų poros teikia plovimo procesui tikslumo, užtikrindamos platų modifikacijų diapazoną ir padidindamos saugumo lygį.




Savitarnos plovimos aikštelė SB

Daugiavietis savitarnos plovimo įrenginys kompaktiškas ir su žetonų arba monetų sistema. Labai paprastas naudoti – programos galima parinkti mygtuku priekiniame įrenginio prietaisų skyde. Kiekvieną plovimo programą vaizduoja ikona, programos išdėstytos chronologine tvarka ir lengvai suprantamos. Per nustatytą plovimo laiką klientas gali pakeisti programą.

Savitarnos plovimos aikštelę Kärcher galima įrengti ir kaip konteinerinio tipo plovimą, ir kaip atskiras plovimas techninėse patalpose. Priklausomai nuo sistemos ir kliento poreikių galima įrengti nuo vienos iki aštuonių vietų. Aikštelę galima apšildyti naudojant dujas, dyzeliną ar elektrą.

Taip pat galima įrengti vienos ar dviejų vietų savitarnos dulkių siurblius su 50 centų nominalo monetų sistema.

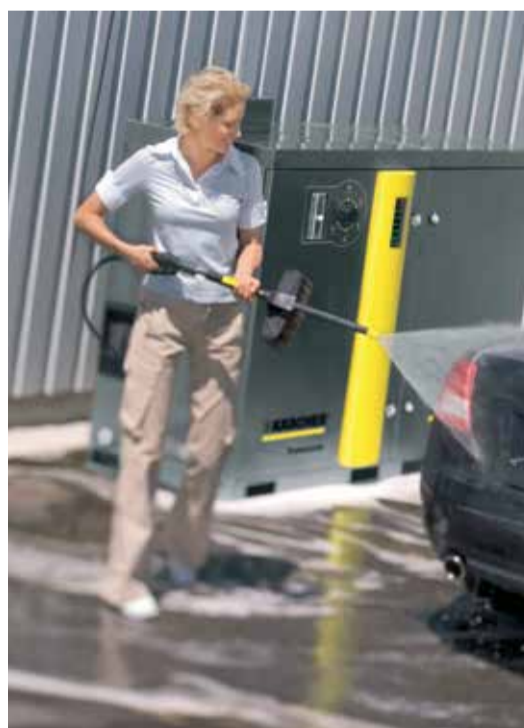

Plovimo priemonė RM 760 800g

6.290-175&KAR

Klasikiniai tekstilinių dangų, kilimų, baldų apmušalų valymo milteiliai. Naudojama su išpurškimo/susiurbimo įrenginiais (plaukamaisiais siurbliais).

Ištirpinti milteilius vandens rezervuare (1% tirpalas, 100g ištirpinti 10 l vandens). Užpurkšti tirpalą ir tuo pačiu nusiurbti. Jei danga stipriai sutepta, užpurkštą priemonę palaikyti 5-10 min. Perplauti švariu vandeniu. pH-9, 1% tirpalo.



Iprasta kaina:
18,50 €
Akcijos kaina €:
13,90 €
Laimite €:
4,60 €

Grindų ploviklis CA 50 C, 5 L

6.295-809&KAR

Grindų ploviklis skirtas įvairių tipų grindų valymui. Taip pat tinka ir kitų blizgančių paviršių ar stalviržių valymui. Pašalina batų žymes, dulkes ir kitus nešvarumus. Nepalieka jokių žymių ant blizgančių paviršių. Malonaus šviežių citrusų kvapo. pH 7,4. Koncentratas. Dozavimas 0,3-1%.



Iprasta kaina:
16 €
Akcijos kaina €:
11,90 €
Laimite €:
4,10 €

Universalus įvairių paviršių valiklis CA 30 C, 5L

6.295-485&KAR

Universalus įvairių paviršių valiklis. Galima naudoti ant visų vandeniui atsparių paviršių, greitai pašalina purvą ir nepalieka žymių. Malonaus, gaivaus kvapo. pH 7,4. Koncentratas. Dozavimas 1%



Iprasta kaina:
16,90 €
Akcijos kaina €:
12,50 €
Laimite €:
4,40 €

Universalus įvairių paviršių valiklis CA 30 C, 1 L

6.295-484&KAR

Universalus įvairių paviršių valiklis. Galima naudoti ant visų vandeniui atsparių paviršių, greitai pašalina purvą ir nepalieka žymių. Malonaus, gaivaus kvapo. pH 7,4. Koncentratas. Dozavimas 1%.



Iprasta kaina:
5 €
Akcijos kaina €:
3,90 €
Laimite €:
1,10 €

Sanitarinių patalpų valymo priemonė CA 20 C, 1L

6.295-481&KAR

Ekologiškas sanitarinių patalpų valiklis kasdieniniam naudojimui. Lengvai pašalina kalkių nuosėdas, muilo likučius, riebalus. Sumažina purvo laikymąsi ir palengvina vėlesnį valymą. Malonaus gaivaus kvapo. pH 2,1. Koncentratas.



Iprasta kaina:
5,40 €
Akcijos kaina €:
3,90 €
Laimite €:
1,50 €

Sanitarinių patalpų valymo priemonė CA 10 C, 1 L

6.295-477&KAR

Koncentruotas sanitarinių patalpų valiklis giluminiam valymui. Lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus, kalkių nuosėdas, muilo likučius, riebalus. Dėl gelio formulės puikiai laikosi ant vertikalų paviršių. Sumažina purvo laikymąsi ir palengvina vėlesnį valymą. Malonaus gaivaus kvapo. CA 10 C - ypač aukštos kokybės ir greitai veikiantis valiklis. pH 2,1. Koncentratas.



Iprasta kaina:
6,50 €
Akcijos kaina €:
4,90 €
Laimite €:
1,60 €

Kilimų valymo priemonė iCapsol RM 768 10L

6.295-562&KAR

Veiksmingas ir aktyvus putojantis kilimų valymo skystis, skirtas kasdieniniam valymui. Skaido purvą pluošte ir tuo pačiu metu jį sutraukia (apgaubimo technologija). Purvas yra paprasčiausiai išsiurbiamas po itin trumpo džiūvimo laiko (20-120 min). Kilimus netrukus vėl galima naudoti. Švelnus valymo procesas. Dozavimas 6%.



Iprasta kaina:
125 €
Akcijos kaina €:
92,50 €
Laimite €:
32,50 €

Žemės ūkio įmonėms

Efektyvumas ir ekonomiškumas, švara ir higiena, funkcionalumas ir kokybė. Inovatyvūs Kärcher sprendimai tokie pat įvairūs, kaip ir reikalavimai, keliami gyvulininkystės, žuvininkystės, žemdirbystės, vėdininkystės ir miškų ūkio srityse. Su Kärcher galėsite mesti iššūkį bet kokiems uždaviniams. Mes žinome, kad įranga, kuriai įsigyti reikia kapitalinių investicijų, turi būti patenkinama, – tik tokiu atveju galima tikėtis sėkmės ir perspektyvumo. Todėl mes siūlome sprendimus, kurie gali užtikrinti optimalią jūsų įrangos, augalų, pastatų ir gyvūnams skirtų statinių apsaugą ir puikią jų priežiūrą. Su profesionaliais priedais ir kruopščiai sukurtais įrenginiais jūs savo kasdienėje veikloje pasieksite pačių geriausių rezultatų. Paprastas naudojimas ir išpūdingi rezultatai. Su Kärcher technologijomis visos jūsų atliekamos operacijos vyks sklandžiai, saugiai ir efektyviai. O būtent tai ir sudaro sėkmės bei perspektyvumo pagrindą.

Aukšti higienos standartai – neatskiriama profesionalios gyvulininkystės dalis, o užtikrinta kokybė – pirmas žingsnis kelyje į optimalius darbo rezultatus. Kruopštus reguliarius aptvarų ir gardų valymas, t. y. pirminis valymas, dezinfekavimas, bei tarpinis valymas, – yra tai, ko reikia, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo patogenų ir parazitų. Su aukšto slėgio valymo mašinomis Kärcher galėsite visa tai atlikti greitai, lengvai ir efektyviai. Pagerinsite ne tik higienos sąlygas, bet ir gyvūnų sveikatos būklę, be to, o tai taip pat svarbu, sutaupsite laiko ir brangiam gydymui reikalingų lėšų.



Aukšto slėgio plovikla HD 10/25-4 S

1.286-120&KAR

„Super“ klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys be vandens pašildymo. „Servocontrol“ reguliatorius, skirtas reguliuoti vandens srautą tiesiai ant pistoleto, slėgio jungiklis, patogus laikyti „Easy-Press“ pistoletas, besisukantis nerūdijančio plieno purkštukas, valiklio talpa, skyrius antgaliams.

Galia	9,2 kW.
Įtampa	3/400/50 f/V/Hz.
Našumas	500-1000 l/h.
Darbinis slėgis	30-250/3-25 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis	275/27,5 bar/Mpa.
Maks. tiekiamo vandens temperatūra	60 C.
Svoris	62 kg.
Matmenys	560x500x1090 mm.

Komplektacija:

Purškimo pistoletas „Easy Press“.
Slėgio reguliatorius „Servo Control“.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Purškimo antgalis 1050 mm.
Trijų padėčių purkštukas.
4 polių lėtų apsūkų variklis.



Įprasta kaina: **2344 €**
Akcijos kaina €: **1849 €**
Laimite €: **495 €**
Išsimokėtinai: 54,76 € / mėn.

Aukšto slėgio plovikla HD 1050 B Cage

1.810-975&KAR

HD 1050 B Cage aukšto slėgio valymo įrenginys be vandens pašildymo su benzininiu varikliu sukurtas intensyviai darbui. Idealiai tinka ten, kur nėra galimybės prisijungti prie elektros tinklo. 13 hp rankinio paleidimo Honda variklis ir siurblys sumontuoti rūdams atspariame vamziniame plieno rėme, kuris užtikrina visapusę dalių apsaugą bei turi pakėlimo kilpą kranui

Variklio tipas	Honda GX 390/benzinas.
Variklio galia	9,75 kW/13 AG.
Vandens srautas	400-930 l/h.
Darbinis slėgis	40-230 bar.
Maks. slėgis	250 bar.
Maks. vandens temperatūra	60 ° C.
Svoris	77 kg.
Matmenys (lxPxA)	975 x 790 x 870 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas „Easy Press“.
Vandens srauto reguliatorius „Servo Control“.
Aukšto slėgio žarna 15 m. P
urškimo antgalis 1050 mm.
Trijų padėčių purkštukas.
Narvo tipo rėmas.



Įprasta kaina: **4168 €**
Akcijos kaina €: **3329 €**
Laimite €: **839 €**
Išsimokėtinai: 98,23 € / mėn.

Vakuuminis dulkių siurblys NT 65/2 Ap

1.667-291&KAR

NT 65/2 Ap yra galinas pramoniniam naudojimui skirtas dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys. Dėl efektyvaus plokščio gofruoto filtro valymo oro srautais siurbimo galia išlieka beveik pastovi.

Oro srautas	2x56 l/s.
Oro vakuumas	235 mbar.
Šiukšlių konteinerio talpa	65 l.
Naudojama galia	2750 W.
Priedų prijungimo skersmuo	40 mm.
Triukšmo lygis	74 dB.
Elektros kabelio ilgis	10 m.
Siurbimo žarnos ilgis	4 m.
Svoris	19 kg.

Pusiau automatinis filtro nupurtymas ApClean.
Skysčių išleidimo žarna.

Komplektacija:

Siurbimo žarna 4 m.
Metaliniai siurbimo vamzdžiai 2x0,5 m.
Grindų antgalis 360 mm.
Plyšinis antgalis.
Plokščias filtras.



Įprasta kaina: **846 €**
Akcijos kaina €: **675 €**
Laimite €: **171 €**
Išsimokėtinai: 20,27 € / mėn.

Aukšto slėgio plovikla HDS 9/18-4M

1.077-810&KAR

Naujo dizaino vidutinės klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu ne tik puikiai valo, tačiau yra tvirtos konstrukcijos ir patogus naudoti. Dėka naujo Kärcher sukurtos ekonomiško veikimo režimo šie įrenginiai tampa tiesiog neprilygstami. Nustačius įrangą dirbti ekonomišku režimu, mašina automatiškai veikia ekonomiškiausiame temperatūros intervale. Tai ne tik sumažina išlaidas, bet ir tausoja aplinką.

Galia	6,4 kW.
Įtampa	3/400/50 f/V/Hz.
Našumas	450-900 l/h.
Darbinis slėgis	30-180/3-18 bar/Mpa.
Maks. temperatūra	80/155 C.
Kuro bakas	25 l.
Degalų sąnaudos	5,8 kg/h.
Plovimo priemonės talpa	20+10 l.
Svoris	156 kg.
Matmenys	1330x750x1060 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas „Easy Press“.
Slėgio reguliatorius „Servo Control“.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Purškimo antgalis 1050 mm.
Purkštukas.4 polių lėtų apsūkų variklis.
SDS sistema.



Įprasta kaina: **4212 €**
Akcijos kaina €: **3369 €**
Laimite €: **843 €**
Išsimokėtinai: 99,41 € / mėn.

STOKKER Vilnius
Savanorių pr. 119, tel. [8 5] 237 5523
STOKKER Kaunas
Islandijos pl. 5, tel. [8 37] 310 396
STOKKER Klaipėda
Tilžės g. 53, tel. [8 46] 300 309
STOKKER Alytus
Pulko g. 39, tel. [8 315] 72 607
STOKKER Šiauliai
Pramonės g. 12a, tel. [8 41] 390 320

STOKKER Utena
Vaižganto g. 9-1, mob. tel. [8 698] 15 384
STOKKER Tauragė
Šilalės g. 87A, mob. tel. 8 [615] 66 324
STOKKER Pasvalys
Stoties g. 32, tel. [8 696] 77 473
STOKKER Mažeikiai
Mob. tel. 8 [687] 24369



STOKKER

Prekių kiekis ribotas. Prekių kaina nurodyta su PVM. Reklaminiame leidinyje pavaizduotos prekių nuotraukos yra orientacinės. Reali prekių komplektacija gali skirtis nuo pateiktų nuotraukose. Jei šiame buklete nurodytos kainos nesutampa su įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis, prašome laikyti tai spaudos klaida ir vadovautis įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis.

WWW.STOKKER.COM