

Naujienos ir pasiūlymai

**STOKKER**

# SUVIRINIMO DARBAMS

Pasiūlymas galioja iki 2017 04 30 | [www.stokker.com](http://www.stokker.com)

## DILUTER bendroji suvirinimo dūmų filtravimo sistema

Tai – bendroji automatinė filtravimo sistema. Ji sukurta, siekiant sumažinti foninę dirbtuvėse susidarantių suvirinimo dūmų koncentraciją ir ją kontroliuoti.

Ši sistema užtikrina, kad suvirinimo dūmų kiekis neviršytų įstatymų leidžiamos ribos.

*Diluter* sistema idealiai tinka, kai suvirinimo dūmų negalima pašalinti ten, kur jie susidaro, ir kai nėra galimybės naudoti dūmų surinkiklių, pavyzdžiui, gaminant didelius metalinius daiktus, atliekant įvairiausių suvirinimo darbų skirtingose vietose arba tiesiant sudėtingus dūmų surinkimo kanalus.

*Diluter* sistema priverčia vidinį orą cirkuliuoti sistemoje. Centrinė filtravimo sistema pašalina užterštą orą, o filtru išvalytą orą per išėjimo angas išleidžia atgal į dirbtuves.

Cirkuliuojant orui, reikia mažiau jo tiekti iš išorės. Brangių įrenginių pašildytas arba atvėsintas oras lieka dirbtuvėse. Taip sumažinamos išlaidos, be to, atliekami darbai mažiau kenkia išorinei aplinkai.

*Diluter* sistema paprastai sumontuojama, nes jai nereikalingi kanalai. Tai taip pat sumažina išlaidas darbo jėgai samdyti.



➤ Žiūrėkite kitus pasiūlymus **p.6**


## Išbandyk naujausią profesionalią suvirinimo įrangą – pasikviesk į svečius DEMO autobusu!

Pasikvieskite mūsų demo autobusą į svečius.

Demo autobusas pilnai aprūpintas suvirinimo įranga ir medžiagomis. Mes su malonumu atvyksime pas Jus ir pademonstruosime jų galimybes vietoje.

Demonstracijos metu Jūs galėsite patys patikrinti, pajauti ir pabandyti skirtingus suvirinimo procesus ir medžiagas.

Autobuse yra galingas arsenalas suvirinimo įrangos ir medžiagų, kurias mielai pademonstruosime Jums.

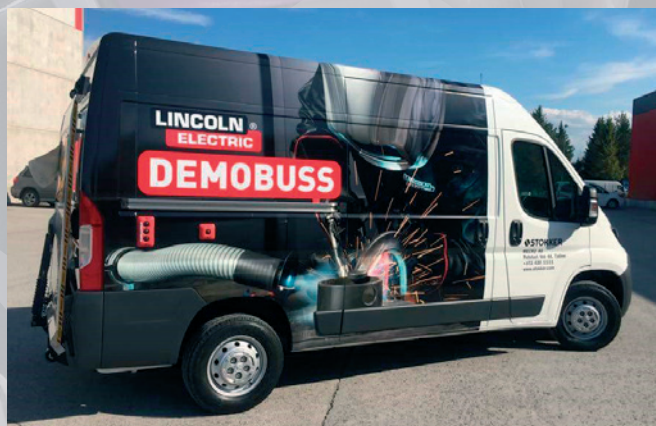

## ➤ Suvirinimo įranga



## ➤ Suvirinimo priedai



## ➤ Suvirinimo medžiagos



# Multifunkcinis suvirinimo pusautomatis Speedtec 405S

Galingas industrinis suvirinimo srovės šaltinis aukštos kokybės MIG ir MMA suvirinimui. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, FCAW (miltelinė viela), MMA (glaištytas elektrodas) ir Lift TIG. Maitinimas 400V/3f/50-60Hz. Suvirinimo srovės diapazonas 20-400A. Darbo ciklas 400A/80%. Išmatavimai 476x305x600mm. Masė 50kg. Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis. Vielos diametras: 0,8-1,6mm (miltelinė viela 1,0-1,6mm). Vielos ritė: maks. 300mm (18kg). Sinerginės suvirinimo programos. Suvirinimo srovės šaltinis Speedtec 405S (K14117-1&LE) gali būti komplektuojamas su įvairiais PF serijos vielos padavimo įrenginiais, pavyzdžiui PF42 (K14107-1&LE). Taip pat suvirinimo pusautomatis gali būti komplektuojamas su degiklio aušinimo įrenginiu Coolarc 46 (K14105-1&LE), važiuokle (K14096-1&LE), įvairių ilgių sujungimo kabeliais, pavyzdžiui 3m (K10349-PGW-3&LE). **Suvirinimo įrenginiui suteikiama 3 metų garantija!**

Komplekto kaina be PVM nuo  
**2900 €**  
Klauskite asmeninio pasiūlymo.



# Impulsinis multifunkcinis suvirinimo pusautomatis Speedtec 405SP

Galingas industrinis suvirinimo srovės šaltinis aukštos kokybės MIG ir MMA suvirinimui. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, Pulse MIG, FCAW (miltelinė viela), MMA (glaištytas elektrodas) ir Lift TIG. Maitinimas 400V/3f/50-60Hz. Suvirinimo srovės diapazonas 20-400A. Darbo ciklas 400A/80%. Išmatavimai 476x305x600mm. Masė 50 kg. Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis. Vielos diametrai  $\varnothing$ : 0,8-1,6mm (miltelinė viela 1,0-1,6mm). Vielos ritė: maks. 300mm (18 kg). Sinerginės suvirinimo programos (tame tarpe ir pulsinio suvirinimo programos) Suvirinimo srovės šaltinis 405SP (K14117-2&LE), gali būti komplektuojamas su įvairiais vielos padavimo įrenginiais, pavyzdžiui PF46 (K14109-1&LE). Taip pat suvirinimo įrenginį galima komplektuoti su degiklio aušintuvu Coolarc 46 (K14105-1), važiuokle (K14096-1), įvairių ilgių vandeniu aušinamais sujungimo kabeliais, pavyzdžiui 3 m (K10349-PGW-3).

Komplekto kaina be PVM nuo  
**3640 €**  
Klauskite asmeninio pasiūlymo.




## Vielos padavimo įrenginys PF26

**NAUJIENA**

K14138-1&le  
Smūgiams atsparus PF26 apjungia tvirtą konstrukciją ir puikias eksploatacines savybes. Idealiai tinka naudoti lauke itin sunkiomis sąlygomis kaip lauko statybiniai darbai, laivų statyba, vamzdinių tiesimas ir daugelis kitų. Įrenginys turi 9 atminties lustus nuosavų suvirinimo programų išsaugojimui. Patogus funkcionalumas dėka didelio ekrano. Nuotolinio valdymo funkcija nuo degiklio. Atsparus ugniai iš polikarbonato pagamintas lagaminas yra lengvas ir kompaktiško dizaino, tai leidžia įrenginį nusinešti į sunkiai pasiekiamas suvirinimo darbų vietas. Naujas keturių varančių ratukų vielos prastūmimo mechanizmas yra lengvai prieinamas ir suteikia patikimą bei efektyvų įvairių rūšių vielos tiekimą, ypač aliumino vielos. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, miltelinės vielos, MMA, Lift TIG (DC), elektrolankinis drožimas. Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis. Vielos diametras  $\varnothing$ : 0,8-2,4mm. Vielos ritė: maks. 300mm (18kg). Masė 15,2 kg. Tinka suvirinimo srovės šaltinių modeliams Speedtec 405 S/SP - 505 S/SP **3 - jų metų garantija!**

**1998,35 €**  
Kaina su PVM  
**2418 €**

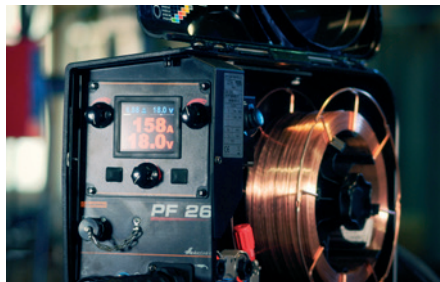

Priedai	Kodas užsakymui
Ištisinės vielos ratukų komplektas 0,8-1,0mm	KP14150-V08/10
Ištisinės vielos ratukų komplektas 1,0-1,2mm	KP14150-V10/12
Aliuminio vielos ratukų komplektas 1,0-1,2mm	KP14150-U10/12A
Miltelinės vielos ratukų komplektas	KP14150-V10/12R
Miltelinės vielos ratukų komplektas	KP14150-V12/16R

## Vielos padavimo įrenginys PF22

**NAUJIENA**

K14110-1&le  
Smūgiams atsparus PF22 apjungia tvirtą konstrukciją ir puikias eksploatacines savybes. Idealiai tinka naudoti lauke itin sunkiomis sąlygomis kaip lauko statybiniai darbai, laivų statyba, vamzdinių tiesimas ir daugelis kitų. Sinerginės programos. Atsparus ugniai iš polikarbonato pagamintas lagaminas yra lengvas ir kompaktiško dizaino, tai leidžia įrenginį nusinešti į sunkiai pasiekiamas suvirinimo darbų vietas. Naujas keturių varančių ratukų vielos prastūmimo mechanizmas yra lengvai prieinamas ir suteikia patikimą bei efektyvų įvairių rūšių vielos tiekimą ypač aliumino vielos. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, miltelinės vielos, MMA, Lift TIG (DC), elektrolankinis drožimas. Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis. Vielos diametras  $\varnothing$ : 0,8-2,4mm. Vielos ritė: maks. 300mm (18kg). Masė 14,8kg. Tinka suvirinimo srovės šaltinių modeliams Speedtec 405 S/SP - 505 S/SP **3 - jų metų garantija!**

**1586,78 €**  
Kaina su PVM  
**1920 €**



Priedai	Kodas užsakymui
Ištisinės vielos ratukų komplektas 0,8-1,0mm	KP14150-V08/10
Ištisinės vielos ratukų komplektas 1,0-1,2mm	KP14150-V10/12
Aliuminio vielos ratukų komplektas 1,0-1,2mm	KP14150-U10/12A
Miltelinės vielos ratukų komplektas	KP14150-V10/12R
Miltelinės vielos ratukų komplektas	KP14150-V12/16R

# Multifunkcinis suvirinimo pusautomatis Speedtec 215C

**NAUJIENA**

K14146-1&le. Naujos kartos profesionalus inverterinis suvirinimo aparatas aukštos kokybės MIG ir MMA suvirinimui. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, FCAW (savisaugė viela), MMA (elektrodai) ir Lift TIG. Aparatas sukomplektuotas su Power Factor Correction (PFC) funkcija, kuri palaiko aukštą išvesties suvirinimo srovę naudojant vienfazį 230 V maitinimą. PFC suteikia daug privalumų - esant tai pačiai įvesties srovei, gaunama iki 30% didesnė išvesties srovė. Tai leidžia naudoti ilgus iki 50 m. maitinimo laidus, taip sumažinant energijos sąnaudas ir kaštus. Be to, PFC sumažina energijos nuostolius maitinimo laiduose iki 50%. Aparate yra integruotas skaitmeninis ekranas ir sinerginės suvirinimo programos. Maitinimas 1 f 50-60 Hz. Suvirinimo srovė 20 - 200 A. Darbinis ciklas 200A/25%. Vielos diametras: - vientisa viela 0,6 - 1,0 mm. - miltelinė 0,9 - 1,1 mm. Masė 42 kg. Dujų butelių maksimalus diametras 195 mm.



Priedai		Kaina be PVM
MIG degiklis	002.0604&BNZ	62,81 €
Suvirinimo kabelių rinkinys	KIT-200A-25-3M&LE	50,49 €
TIG degiklis	706.1037&BNZ	123,97 €
Padavimo ratukų komplektas 0,6-0,8mm	KP14016-0.8&LE	28,59 €
Padavimo ratukų komplektas 0,8-1,0mm	KP14016-1.0&LE	29,34 €
Padavimo ratukų komplektas 0,9-1,1mm	KP14016-1.1R&LE	29,34 €

~~1264,46 €~~  
**900,83 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
**1090.00 €**

## Multifunkcinis suvirinimo pusautomatis Speedtec 200C

k14099-1&le

Naujos kartos profesionalus inverterinis suvirinimo aparatas aukštos kokybės MIG ir MMA suvirinimui. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, FCAW (savisaugė viela), MMA (elektrodai) ir Lift TIG. Aparatas sukomplektuotas su Power Factor Correction (PFC) funkcija, kuri palaiko aukštą išvesties suvirinimo srovę naudojant vienfazį 230 V maitinimą. PFC suteikia daug privalumų - esant tai pačiai įvesties srovei, gaunama iki 30% didesnė išvesties srovė. Tai leidžia naudoti ilgus iki 50 m. maitinimo laidus, taip sumažinant energijos sąnaudas ir kaštus. Be to, PFC sumažina energijos nuostolius maitinimo laiduose iki 50%. Aparate yra integruotas skaitmeninis ekranas ir sinerginės suvirinimo programos. Maitinimas 1 f 50-60 Hz. Suvirinimo srovė 20 - 200 A. Darbinis ciklas 200A/25%. Vielos padavimo greitis 1-15 m/min. Vielos diametras: - vientisa viela 0,6 - 1,0 mm. - miltelinė 0,9 - 1,1 mm. Masė 17,2 kg.



**1181,82 €**  
Kaina su PVM  
**1430 €**

Priedai		Kaina be PVM
MIG degiklis	002.0604&BNZ	62,81 €
Suvirinimo kabelių rinkinys	KIT-200A-25-3M&LE	50,49 €
TIG degiklis	706.1037&BNZ	123,97 €
Padavimo ratukų komplektas 0,6-0,8mm	KP14016-0.8&LE	28,59 €
Padavimo ratukų komplektas 0,8-1,0mm	KP14016-1.0&LE	29,34 €
Padavimo ratukų komplektas 0,9-1,1mm	KP14016-1.1R&LE	29,58 €



## Suvirinimo pusautomatis Powertec 255C

k14055-1&le

Profesionaliam naudojimui skirtas suvirinimo (MIG/MAG) pusautomatis. Tai galin-gas suvirinimo aparatas, kuriuo galima virinti tiek plonus lakštus, tiek ir nedideles statybines konstrukcijas. Maitinimo įtampa 400 V, trifazis, 50-60 Hz. Suvirinimo srovė 25-250 A. Darbo ciklas 35 %, virinant 250 A srove. Vielos skersmuo 0,6-1,2 mm. Komplekte yra transportavimo vežimėlis, 4 m maitinimo kabelis, įžeminimo kabelis su gnybtu, 1,0-1,2 mm vielos tiekimo ratukai. Matmenys: 765 x 427 x 850 mm.  
**3 metų garantija!**

**1305,78 €**  
Kaina su PVM  
**1579,99 €**



Priedai		Kaina be PVM
Adapteris suvirinimo vielai	G06937&BNZ	8,43 €
MIG degiklis aušinamas oru 4 m	012.0252&BNZ	109,09 €
MIG degiklis aušinamas oru 5 m	012.0253&BNZ	120,66 €
<b>Dujų slėgio reguliatoriai:</b>		
Reduktorius argonui AGA/Mix (714209N)	514.D038&BNZ	<b>42,90 €</b>
Reduktorius CO2 AGA (714208N)	514.D039&BNZ	<b>42,90 €</b>
Reduktorius CK M70, Ar/CO2 Messer/GOST (714207N)	514.D051&BNZ	<b>42,90 €</b>
Padavimo ratukų komplektas 0,6-0,8mm ištisinei vielai	KP14016-0.8&LE	28,59 €

## Suvirinimo pusautomatis Powertec 355C Pro

k14058-1&le

Profesionalus sinerginis MIG/MAG suvirinimo pusautomatis. Skaitmeninis voltmetras ir ampermetras, sinerginės suvirinimo programos, puikios suvirinimo lanko savybės suvirinant su dujų mišiniu ir CO2. Vietos padavimo sistema su keturiais ratukais ir galingu varikliu. Maitinimo įtampa 400 3f/50-60Hz Srovės reguliavimo ribos 30-350A Darbo ciklas 350A/31,5V/40% Vielos diametras 0,6 - 1,6 mm. Transportavimo vežimėlis, 4 m maitinimo kabelis Darbinis gnybtas ir kabelių rinkinys. Matmenys 890x565x1060mm. Papildomas pasirinkimas: Adapteris vielai 2158341&LE degiklis 767.d691.1&BNZ

~~2272,73 €~~  
**1590 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
**1923,90 €**



Priedai		Kaina be PVM
Degikliai		
4m	014.0335&BNZ	128,92 €
5m	014.0336&BNZ	137,19 €
4m	767.D691.1&BNZ	<b>124 €</b>
Adapteris suvirinimo vielai Tipas-F maks.15 kg	G06937&BNZ	8,43 €
<b>Dujų slėgio reguliatoriai:</b>		
Reduktorius argonui AGA/Mix (714209N)	514.D038&BNZ	<b>42,90 €</b>
Reduktorius CO2 AGA (714208N)	514.D039&BNZ	<b>42,90 €</b>
Reduktorius CK M70, Ar/CO2 Messer/GOST (714207N)	514.D051&BNZ	<b>42,90 €</b>
Padavimo ratukų komplektas 0,6-0,8mm ištisinei vielai	KP10344-0.8&LE	52,31 €
Padavimo ratukų komplektas 1,0-1,2mm ištisinei vielai	KP10344-1.2&LE	52,31 €

# Suvirinimo aparatas INVERTEC 160SX, 115-230V/1f

K12050-1&LE. Suvirinimo inverteris INVERTEC 160SX, 115-230V/1f Profesionalus, naujos kartos suvirinimo aparatas. Maitinimas 115-230V (+15%-10%) - 1f. Power Factor Correction (PFC) sistema, kuri užtikrina aukštos galios suvirinimo srovę vienfazėje grandinėje suteikia daug privalumų: naudojant tą pačią jėgimo srovę, galima pakelti galingumą iki 30 %. Tai leidžia naudoti ilgą, iki 50 metrų prailginimo kabelį. Be to, PFC sistema iki 50 % sumažina energijos nuostolius jėgimo kabeliuose. Atitinka naujausią standartą EN 61000-3-12. 30 % didesnė srovė prie tos pačios jėgimo srovės leidžia suvirinti iki 4,0 mm elektrodais su 16A srove. Turi Hot Start ir Anti Stick funkcijas. Suvirinimo režimai MMA ir Lift Tig. Maitinimo srovė 115-230V (+15%-10%) - 1f. Elektrodų skersmuo 1,5 - 4,0mm. Suvirinimo srovė 10-160A. Darbinis ciklas 160A@30% ir 100A@100%. Matmenys 244x148x365mm. Masė 9,0kg. Komplekte 3 m maitinimo kabelis.  
**3 metų garantija!**



**-30%**

1066,11 €  
**749 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
906,29 €

Priedai		Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 3 m	KIT-200A-25-3M&LE	50,49 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5 m	KIT-200A-35-5M&LE	83,47 €
TIG degiklis	706.1037&BNZ	123,97 €

## Suvirinimo aparatas INVERTEC V270S

k12022-3&le. Profesionaliam naudojimui skirtas suvirinimo elektrodais aparatas. Turi „Hot Start“ funkciją ir lanko stiprumo reguliavimo funkciją. Galimi suvirinimo procesai – naudojant elektrodus (MMA) ir suvirinimas, lanką uždegant keliant elektrodą (Lift TIG). Turi įrengtą skaitmeninį matuoklį. Nuotolinio valdymo funkcija. Įtampa 400 V, trifazis. Suvirinimo srovė 5–270 A. Darbo ciklas 35 %, virinant 270 A. Elektrodo skersmuo 1,6–5,0 mm. Masė 13,5 kg. Komplekte yra 2 m kabelis ir nešiojamasis dirželis. Be įžeminimo ir suvirinimo kabelių.



**1504,13 €**  
Kaina su PVM  
1820 €

Priedai		Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 50mm <sup>2</sup> 300A	KIT-300A-50-5M&LE	114,88 €
Distancinio valdymo įtaisas 10 m	K10095-US-10M&OTHER	224,99 €

## Suvirinimo aparatas INVERTEC 270SX

k12040-1&le. Naujos kartos profesionalus suvirinimo elektrodais įtaisas. Turi „Hot Start“ funkciją ir lanko stiprumo reguliavimo funkciją. Suvirinimo režimai – MMA ir Lift TIG. Skaitmeninis indikatorius. Galimybė naudoti distancinio valdymo pultą. Maitinimo įtampa 400 V/3f. Srovės reguliavimo ribos 5-270 A. Darbinis ciklas 270A 35%. Elektrodo diametras 1,6 – 5,0 mm. Masė 22 kg.  
**3 metų garantija.**  
Komplekte 2 m jungimo kabelis ir nešiojimo diržas. Be gnybtų ir įžeminimo kabelio.



1889,92 €  
**1290 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
1560,90 €

Priedai		Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 50mm <sup>2</sup> 300A	KIT-300A-50-5M&LE	114,88 €
Distancinio valdymo įtaisas 10 m	K10095-US-10M&OTHER	224,99 €

## Suvirinimo aparatas INVERTEC 150S

k12034-1&le. Profesionalus suvirinimo elektrodais aparatas. Puikios suvirinimo lanko savybės. Suvirinimo procesai MMA ir LIFT TIG. Darbinis ciklas 140A@30%. Elektrodų diametras 1,6-4,0 mm. Privalumai: Automatinis elektrodo nudeginimas. Neprilipimo funkcija. Gali būti naudojamas su generatoriumi. Komplektacija be suvirinimo kabelių. Galimi priedai KIT-140A-16-3M&LE (3m) ir KIT-140A-25-5M&LE (5m). TIG degiklis - 706.5057&BNZ



**446,28 €**  
Kaina su PVM  
540 €

Priedai		Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 3m 16mm <sup>2</sup> 140A	KIT-140A-16-3M&LE	40,58 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 25mm <sup>2</sup> 140A	KIT-140A-25-5M&LE	56,45 €
TIG degiklis	706.5057&BNZ	119,01 €

## Suvirinimo aparatas INVERTEC 170S

k12035-1&le. Profesionalus suvirinimo elektrodais aparatas. Puikios suvirinimo lanko savybės. Suvirinimo procesai MMA ir LIFT TIG. Maitinimas 230V/1f. Darbinis ciklas 160A/35%. Elektrodų diametras 1,6-4,0 mm. Privalumai: Automatinis elektrodo nudeginimas. Neprilipimo funkcija. Gali būti naudojamas su generatoriumi. Komplektacija be suvirinimo kabelių.



**586,78 €**  
Kaina su PVM  
710 €

Priedai		Kaina be PVM
Suvirinimo kabelių komplektas 3m 16mm <sup>2</sup> 140A	KIT-140A-16-3M&LE	40,58 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 25mm <sup>2</sup> 140A	KIT-140A-25-5M&LE	56,45 €
TIG degiklis	706.5057&BNZ	119,01 €

## Suvirinimo pusautomatis HANDY MIG

k14000-1&le  
Kompaktiškas pusautomatis suvirinimo aparatas. Maitinimas - 230V/1f/50-60Hz, suvirinimo srovė 45-80 A, darbo ciklas 70A/17,5V/20%. Suvirinimo tipas MIG/MAG ir FCAW (savisaugė viela, be apsauginių dujų). Lygus suvirinimo vielos padavimo greičio reguliavimas ir 4 -pakopų srovės reguliavimas. Komplektuojamas su MIG degikliu, vielos padavimo ratukais, 0,5kg savisaugės vielos rite, virinimo priedais.  
**3 metų garantija!**



**354,54 €**  
Kaina su PVM  
428,99 €

## Plazminio pjovimo aparatas Tomahawk 1538

k12039-1&le. Pramoninis plazminio pjovimo aparatas. Maksimalus pjūvio storis 40 mm, maksimalus atskyrimo pjūvio storis 45 mm. Maitinimo įtampa 400 V, 3 f. Srovės reguliavimo ribos 30-100 A. Darbinis ciklas 100 A=40%, 60 A=100%. Masė 36 kg. Matmenys 455x301x618 mm. Oro sąnaudos 180 l/min +/- 20% @ 5,0 bar. Komplekte yra: 3 m maitinimo kabelis, 7,5 m rankiniu būdu valdomas degiklis, masės kabelis su gnybtu, oro pajungimo komplektas, degiklio sunaudojamų medžiagų komplektas.



2884,30 €  
**2090 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
2528,90 €

Lisavarustus		Kaina be PVM
Oro filtras LAF-1250 (plazminio pjovimo aparatams)	W88X1456A	71,57 €
Apskritimų pjovimo komplektas LC degikliams	W0300699A	88,43 €
Vežiukoletė su 4 ratukais	K2694-1	446,28 €

# TIG suvirinimo aparatas ASPECT 300 AC/DC

K12058-1&le

Profesionaliam naudojimui skirtas inverterinio tipo TIG suvirinimo aparatas. Tinka juodiesiems metalams, nerūdijančiam plienui ir aliuminiui virinti. Suvirinimo aparatą galima prijungti prie aušinimo vandeniu sistemos „Coolarc 46“. Galimi suvirinimo procesai – naudojant elektrodus (MMA), TIG suvirinimas nuolatine srove, TIG suvirinimas kintamąja srove ir TIG impulsinis suvirinimas.

- Maitinimas 400V/3f
- Darbo ciklas 300A/35%; 200A/100%
- Suvirinimo srovė 2–300A
- Svoris 26 kg.

Komplekte maitinimo kabelis, 2 m, prijungimo prie dujų komplektas, nešiojamasis dirželis (suvirinimo degiklio komplekte nėra).



Priedai		Kaina be PVM
TIG degiklis (aušinamas skysčiu)	7L7SH043510101A16&BN	419,84 €
Suvirinimo kabelių komplektas	KIT-300A-50-5M&LE	114,88 €
Aušinimo įrenginys Coolarc 46	K14105-1&LE	553,72 €
Aušinimo skystis Acorox (2 x 5L)	K10420-1&LE	56,20 €
Vežimėlis	K14129-1&LE	301,65 €

5528,92 €  
**3900 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
4719 €

## Suvirinimo aparatas INVERTEC V205T AC/DC

k1855-2&le

Profesionaliam naudojimui skirtas inverterinio tipo TIG suvirinimo aparatas. Tinka juodiesiems metalams, nerūdijančiam plienui ir aliuminiui virinti. Galimi suvirinimo procesai – naudojant elektrodus (MMA), TIG suvirinimas nuolatine srove, TIG suvirinimas kintamąja srove ir TIG impulsinis suvirinimas.

Maitinimas vienfazis, 230 V. Suvirinimo srovė 6–200A. Darbo ciklas 200A/40% 170A/60%. Masė 18 kg.

Komplekte maitinimo kabelis, 2 m, prijungimo prie dujų šaltinio komplektas, nešiojamasis dirželis (suvirinimo degiklio komplekte nėra).

Priedai: 7T4-28&BNZ - TIG degiklis.

KIT-200a-35-5m&LE -Suvirinimo kabelių komplektas

5 m 35mm<sup>2</sup> 200A



3710,74 €  
**2590 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
3133,90 €



Priedai		Kaina be PVM
TIG degiklis (aušinamas oru)	7T4-28&BNZ	295,04 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5 m 35 mm <sup>2</sup> 200A	KIT-200A-35-5M&LE	83,47 €

## TIG suvirinimo aparatas INVERTEC 170TPX

K12055-1&le

Invertec<sup>®</sup> 170TPX yra TIG ir MMA elektrodingo suvirinimo aparatas pasižymintis tvirta industrine konstrukcija ir puikiomis suvirinimo elektros lanko savybėmis. Tai pilno funkcionalumo DC TIG inverteris, pasižymintis puikiu lanko valdymu ir lanko uždegimu bet kokiomis suvirinimo sąlygomis. Dėl mobilumo ir tvirto dizaino aparatas tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Invertec<sup>®</sup> 170TPX modelis turi visus bazinius nustatymus pagrindiniams suvirinimo darbams TIG ir MMA (elektrodais) bei papildomas funkcijas (Pulse TIG, 10 atminties lustų, TIG Spot suvirinimas). Suvirinimo procesai: TIG suvirinimas (DC); TIG Pulse suvirinimas; suvirinimas elektrodais (MMA).

**3-jų metų garantija!**

Techniniai duomenys:

Maitinimas - 230V/1f; Suvirinimo srovė 5-170A;

Darbo ciklas 170A @35% / 130A @100%;

Masė - 12kg.

Komplektą sudaro: srovės šaltinis,

3m maitinimo kabelis, dujų pajungimo

komplektas.



1272,73 €  
**890 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
1076,90 €



Priedai		Kaina be PVM
TIG degiklis	7T4-28&BNZ	295,04 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 35mm <sup>2</sup> 200A	KIT-200A-25-3M&LE	50,49 €

## Suvirinimo aparatas INVERTEC 300TPX 400V/3f

k12060-1&le

INVERTEC 300TPX profesionalus inverterinis TIG suvirinimo aparatas. Labai tvirta ir atspari aplinkos poveikiui konstrukcija. HF TIG (aukšto dažnio uždegimas) ir Lift TIG (uždegimas prilietus ruošinį). Pilnas funkcijų valdymas priekinės panelės pagalba. Suvirinimo procesai: MMA (elektrodais), HF TIG; Lift TIG, TIG Pulse

**3 metų garantija**

Maitinimas - 400/3f. Suvirinimo srovės ribos 5-300A.

Darbo ciklas: 300A/40%. 220A/100%.

Masė 22kg.

Komplekte: maitinimo šaltinis, maitinimo kabelis, dujų prijungimo komplektas.



2223,14 €  
**1590 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
1923,90 €

Priedai		Kaina be PVM
Aušinimo įrenginys Coolarc 21	K14103-1&LE	743,80 €
TIG degiklis (aušinamas oru)	7T4-28&BNZ	295,04 €
TIG degiklis (skysčiu aušinamas)	7L7-13&BNZ	412,50 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 50mm <sup>2</sup> 300A	KIT-300A-50-5M&LE	114,88 €

## TIG suvirinimo aparatas INVERTEC 220TPX

K12057-1&le. Invertec<sup>®</sup> 220TPX yra TIG ir MMA elektrodingo suvirinimo aparatas pasižymintis tvirta industrine konstrukcija ir puikiomis suvirinimo elektros lanko savybėmis. Tai pilno funkcionalumo DC TIG inverteris, pasižymintis puikiu lanko valdymu ir lanko uždegimu bet kokiomis suvirinimo sąlygomis. Dėl mobilumo ir tvirto dizaino aparatas tinka naudoti tiek patalpose, tiek lauke. Invertec<sup>®</sup> 220TPX modelis turi visus bazinius nustatymus pagrindiniams suvirinimo darbams TIG ir MMA (elektrodais) bei papildomas funkcijas (Pulse TIG, 10 atminties lustų, TIG Spot suvirinimas). Taip pat aparatas turi sumontuotą Power Factor Corrector (PFC) plokštę, kuri leidžia virinti TIG režimu iki 220A su 16A vienos fazės tinklo maitinimu. PFC privalumas iki 30% daugiau išėjimo srovės su ta pačia įėjimo srove, tinka 115-230V (+15%-10%) vienos fazės maitinimo tinklui. Suvirinimo procesai: TIG suvirinimas (DC); TIG Pulse suvirinimas; suvirinimas elektrodais (MMA).

**3-metų garantija!**  
Maitinimas - 230/1f; Suvirinimo srovė - 5-220A;  
Darbo ciklas - 220A @25% / 150A @100%;  
Masė - 13kg. Komplekte pridodama: suvirinimo srovės šaltinis, 3m maitinimo kabelis, dujų pajungimo komplektas.



1494,22 €  
**1190 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
1439,90 €



Priedai		Kaina be PVM
TIG degiklis	7T4-28&BNZ	295,04 €
Suvirinimo kabelių komplektas 5m 35mm <sup>2</sup> 200A	KIT-200A-25-3M&LE	50,49 €

# PUSH-PULL bendroji suvirinimo dūmų filtravimo sistema

Ar Jūsų dirbtuvėse susidaro dideli dūmų debesys metalo apdirbimo zonoje? Šią problemą padės išspręsti Plymovent – pasaulinės rinkos lyderis dūmų bei dulkių ištraukimo ir filtravimo srityse. Plymovent siūlo patikrintus sprendimus, kurie padeda pašalinti dirbtuvėse tvyrančius dūmų debesis. Mūsų Push-pull sistema daugybę kartų patikrinta ir veiksminga. Ji įrengta daugelyje pirmaujančių pramoninių gamyklų visame pasaulyje. Galite pasitelkti Push-pull sistemą kaip pagalbinę priemonę savo gamykloje. Ji Jums ir Jūsų darbuotojams užtikrins švarią, sveiką ir saugią darbo aplinką.

Push-pull sistema padeda išspręsti darbo aplinkos problemas šiais atvejais:


- kai vietinio ištraukimo metodai nėra veiksmingi, dirbant su didelėmis detalėmis;
- kai darbai atliekami tose vietose, kur sudėtinga įrengti veiksmingą vietinio ištraukimo sistemą;
- kai individualios apsaugos įranga apsaugo tik įrenginių vartotojus, bet ne kitus gamyklos darbuotojus. Cirkuliuojant filtruotam orui, užtikrinamas didelis taupumas.



## VIETINIS DŪMŲ IŠTRAUKIMAS

Suvirinimo dūmų kaupimosi dirbtuvėse galima išvengti tik tokiu atveju, jei jie pašalinami ištraukiant.

Darbo vietoje rekomenduojama integruoti įvairius vietinio dūmų ištraukimo metodus. Pavyzdžiui, galima naudoti stalą su ištraukimo funkcija apačioje (tai yra darbatalio ir dūmų ištraukimo įrenginio derinį). Kitas būdas – ištraukiamosios ventilacijos vamzdžiai, kuriuos galima įrengti netoli dūmų šaltinio, arba suvirinimo pistoletai su įmontuotu dūmų ištraukimo įrenginiu. „Plymovent“ siūlo visą reguliatorių ir priedų asortimentą, kad būtų galima pritaikyti sistemą Jūsų poreikiams. Projektuojami parametrai – naudojimo paprastumas, lankstumas, energijos suvartojimas ir triukšmo lygis.



„Plymovent“ siūlo įvairius stacionariusius ir mobiliuosius vietinio suvirinimo dūmų ir šlifavimo dulkių ištraukimo sprendimus.

Skirtingiems procesams ir naudojimo būdams gali prireikti skirtingo ilgio ir skersmens ištraukimo rankovių. Todėl „Plymovent“ siūlo įvairaus darbinio skersmens ištraukimo rankoves – nuo 1,0 iki 8,8 metro. „Plymovent“ filtrų seriją sudaro patys įvairiausi filtrai, pradedant nuo nedidelių atskirų filtrų ir baigiant dideliais moduliniais savaimėmis išsivalančiais filtrais, kurių asortimentą galima plėsti plečiantis gamybai.

Šiuolaikinį technikos lygį atitinkanti „Plymovent“ sistema stebi ir automatiškai reguliuoja oro kiekį, priklausomai nuo to, kiek darbo vietų naudojama konkrečiu momentu. Sistema taip pat automatiškai reguliuoja slėgio kritimą mechaniniuose filtruose ir palaiko numatyto lygio oro kokybę visuose dūmų ištraukimo įrenginiuose.

## SUVIRINIMO IR ŠLIFAVIMO KABINOS

Naudodami garsą sugeriančią „Cepro Sonic“ produkciją, galėsite kur kas sumažinti garsinės taršos lygį savo darbo vietoje ir (arba) mokymo patalpoje. Garso izoliavimo gaminiai užtikrins didesnę triukšmingomis sąlygomis dirbančių darbuotojų darbo našumą ir geresnius jų darbo rezultatus.

Modulinė sistema surenkama lengvai ir greitai (o tai savo ruožtu sumažina sąnaudas), ją galima perkelti, išplėsti arba perkonfigūruoti.

„Cepro Sonic“ sienelių sistema savo kokybe ir efektyvumu lenkia visas kitas analogiškas sistemas.

„Sonic“ veikimo sritį galima išplėsti naudojant priedus iš plataus asortimento. Bendrovė „Cepro“ sukūrė specialias „Sonic“ darbo kameras, skirtas apsaugai dirbant tokius triukšmingus darbus kaip šlifavimas, be to, šiose kamerose galima įrengti ventilacijos sistemą. Tokie kameroje šlifavimo staklės yra visiškai izoliuotos nuo darbinės erdvės, o tai užtikrina optimalų triukšmo slopinimą.



# TELWIN suvirinimo pusautomatis Technomig 210 Dual Synergic

816052&telw

Inverterinio tipo pusautomatis skirtas suvirinimui apsauginių dujų aplinkoje (MIG/MAG) ir be apsauginių dujų (savisaugė milteline viela FLUX).

Aparatas turi paprastą sinerginį valdymą su dideliu skaitmeniniu ekranu.

Maitinimas: 230V-1f

Vielos diametrai: ištisinė viela 0,6-1,0mm / miltelinė viela 0,8-1,2mm.

Suvirinimo srovės diapazonas: 20-200A.

Komplekte pridėta: MIG degiklis, masės kabelis su spaustuvu, 0,6-0,9mm vielos padavimo ratukai.



710,74 €

**540 €**

Ypatinga kaina su PVM

653,40 €

## TELWIN

### Suvirinimo pusautomatis BiMax 162 TURBO

821012&telw

Suvirinimo pusautomatis virinimui su dujomis (MIG/MAG) ir be dujų (FLUX).

Įtampa 230 V 50Hz.

Suvirinimo srovės reguliavimo ribos 30 - 145 A.

Masė 25 kg.

Suvirinimo viela 0,6 - 0,8 mm.

Aliuminio viela 0,8 - 1,0 mm.

Miltelinė viela 0,8 - 1,2 mm.

Komplektacijoje:

Suvirinimo skydelis.

Savisaugė viela.

Degiklis.

Įžeminimo kabelis ir priedai



**400,83 €**

Kaina su PVM

485 €

## TELWIN

### Suvirinimo pusautomatis TELMIG 203/2 TURBO

821060&telw

Maitinimo srovė 230-400V, 50/60 Hz.

Naudojama galia kW 60%/max 3/5,5.

Darbinis ciklas 160A@25%.

Srovės ribos (A) 25-200.

Viola plieniui 0,6-1 mm.

Viola nerūd. plieniui 0,8 mm.

Viola aliuminiui 0,8-1 mm.



**915,70 €**

Kaina su PVM

1108 €

## TELWIN

### Suvirinimo elektrodais aparatas FORCE 165

815857&telw

Su suvirinimo skydeliu ir plastikiniu lagaminu.

Maitinimas 230 V 1f.

Srovės reguliavimo ribos 5-150 A.

Elektrodo diametras 1,6-3,2 mm.



194,22 €

**140,83 €**

Ypatinga kaina su PVM

170,40 €

## TELWIN suvirinimo aparatas

### Technology 216 HD+ priedai 230V

816206&telw

Invertorinis suvirinimo aparatas elektrodais.

Maitinimo įtampa 230V-1f. Galia 5-180A, darbo ciklas 180A/30%, elektrodo skersmuo 1,6-4mm.

Mašinoje įrengta šilumos, viršįtampio apsauga.

Matmenys: 346x465x185 mm. Masė 4,7 kg.

Komplekte: aliumininis lagaminas, suvirinimo kabelių kompleksas (3+2m), suvirinimo skydelis, šepetys šlakui nuimti.



**392,56 €**

Kaina su PVM

475 €

# TIG aparatas Technology TIG 222 AC/DC-HF/LIFT+TIG priedai

852054&telw

Invertorinio tipo TIG suvirinimo įrenginys. Tinka plieno, nerūdijančio plieno ir aliuminio suvirinimui. Suvirinimo procesai - MMA (elektrodinis suvirinimas); DC TIG; AC TIG ir TIG Pulse. Maitinimo įtampa - 230/1f.  
Darbo ciklas - 200A 24% ir 100A 60%.

Suvirinimo srovė - 5-200 A.

Masė - 12,5 kg.

Komplektą sudaro:

4 m TIG degiklis; darbinis masės kabelis; dujų regulatorius; dujų pajungimo žarna. Susidėvintos TIG degiklio detalės - analogiškos Binzel ABITIG 26 susidėvintioms detalėms.

Pavyzdžiui:

Keraminė tūta - 701.0110&BNZ, 701.0107&BNZ;

Dalių komplektai - 712.2152&BNZ, 712.2151&BNZ. (ex 852031)



1831,41 €

**1340 €**

Ypatinga kaina su PVM

1621,40 €

## TELWIN Plazminis pjoviklis TECHNOLOGY PLASMA 41

815493&telw

Maksimalus pjovimo storis 12 mm.

Įtampa 230 V.

Maksimali galia 4 kW.

Srovės reguliavimo ribos 15A-40A

Darbinis ciklas 40A@30%.

Maksimalus oro suvartojimas 100 l/min.

Reikalingas oro spaudimas 4-5 bar.

Su termo apsauga.

Komplektacijoje 4 m pjovimo degiklis ir įžeminimo gnybtas.



**748,76 €**

Kaina be PVM  
906 €

## TELWIN Plazminis pjoviklis Technology Plasma 54 Kompresor

815088&TELW

Maksimalus pjaunamos medžiagos storis 9mm.

Kontaktinis pilotinio lanko uždegimas.

Integruotas kompresorius aparato viduje. Maitinimo įtampa 230V.

Maksimalus galingumas 4,5kW, srovės reguliavimo ribos 7 - 40A,

darbo ciklas 40A/30%.

Turi integruotą termoapsaugą.

Komplekte 4m pjovimo degiklis ir masės kabelis su gnybtu.

Masė 16,8kg.



**936,36 €**

Kaina be PVM  
1133 €

## TELWIN Plazminio pjovimo aparatas Superior Plasma 160

816174&telw

Techniniai duomenys:

Maitinimas - 400V/ 3F, maks. srovė 40A.

Pjovimo srovės diapazonas 30A-160A.

Darbo ciklas 150A@30%.

Maksimalus medžiagos storis 50mm.

Reikalingas suspausto oro kiekis 170l/min.

Suspausto oro slėgis 4-5 bar.

**NAUJIENA**



**3694.22 €**

Kaina be PVM  
4470 €





# Padėties nustatymo įrenginys (pozicionierius) darbui su detalėmis

Atliekant suvirinimo darbus, padėties nustatymo įrenginiai yra labai patogūs įtaisai, padidinantys darbo lankstumą, našumą, kokybę ir netgi motyvuojantys darbuotoją.

Pagrindinis padėties nustatymo įrenginių naudojimo privalumas yra tas, kad detalę visada galima nustatyti į patogiausią virinti padėtį.

Tai gali padidinti našumą iki 70 %. Suvirintojai padėties nustatymo įrenginius taip pat vertina dėl darbo patogumo ir ergonomiškumo.



## Suktuvai

Svarbūs virinant cilindro formos detales.

Suvirinimo suktuvai padeda atliekant balionų, vamzdžių ir vamzdelių suvirinimo, dažymo ir montavimo darbus.

Naudojant suktuvą, elementą visada galima nustatyti į patogiausią darbui padėtį. Be to, suktuvų naudojimas iki minimumo sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.



## Trimačiai suvirinimo stalai

### **SST-Fix ir SSTW-Fix Series**

Trimačiai SST-Fix serijos suvirinimo stalai – ideali darbo vieta, skirta efektyvaus virinimo ir adhezinio įvairių elementų, pvz., laikiklių, rėmų, apkaustų ir kt., sujungimo darbams. Iš plataus mūsų tvirtinimo elementų asortimento (žr. skyrių „Trimačių suvirinimo stalų priedai“) šiuos suvirinimo stalus pagal poreikį galima lengvai aprūpinti papildomais įtaisais, leidžiančiais atlikti aukštos kokybės darbus esant nedidelei arba vidutinei gamybos apimčiai. Darbo stalų storis – nuo 25 iki 35 mm, stalų tinklo akučių dydis – 28 mm. Be to, stalai turi 100 x 100 mm ženklintą tinklą, padedantį išlyginti ir fiksuoti detales.

### **SST-Flex ir SSTW-Flex Series**

SST-Flex serijos trimačiai suvirinimo stalai taip pat pasižymi linijai SST-Fix būdingomis gamybinėmis savybėmis, be to, gali būti tiksliai reguliuojami. Darbuotojas gali nusistatyti patogų stalo aukštį.

Pagalbiniai priedai

Siekiant užtikrinti šių stalų universalumą, prie jų pridama specialiai parinkti priedų – tvirtinimo detalių, kampuočių, matuoklių ir kaiščių, kurie ypač praverčia pradedantiesiems.

### **SMT-Fix Series**

SMT-Fix serijos suvirinimo ir surinkimo stalai – patikima kasdienio darbo vieta. Čia galima dirbti su sunkiomis detalėmis, elektriniais įrankiais, cheminėmis ir riebalinėmis medžiagomis.

Tvirtas 20 mm storio plieninis stolas be didesnių deformacijų ir pasislinkimo išlaiko dideles apkrovas ir smūgius, kurių dažnai pasitaiko dirbant su sunkiais rankiniais įrankiais arba labai sunkiomis metalinėmis detalėmis.



# SELCO

## Suvirinimo pusautomatis GENESIS 2700 PMC

55.05.006&SELCO

Genesis 2700PMC suvirinimo šaltinis suteikia pažangų skaitmeninį valdymą ir išskirtinai lengvą naudojimą bei garantuoja kokybišką, patikimą suvirinimo rezultatą. PMC suvirinimo šaltinis gali atlikti MIG/MAG, pulsinis MIG/MAG, TIG DC Lift ir MMA elektrodo suvirinimą. MIG/MAG režime elektroninė sinergetikos sistema valdo visus suvirinimo parametrus. Įdiegta Green@Wave® technologija garantuoja aukštą galios faktorį, energijos absorpciją iš maitinimo linijos. Tai leidžia padidinti suvirinimo galią ir sumažinti energijos suvartojimą. Betkuriuose suvirinimo sąlygose galima pasirinkti per 60 suprogramuotų sinerginių suvirinimo programų. Visi suvirinimo parametrai gali būti išsaugomi įrenginio atmintyje su unikaliais vartotojo sukurtais pavadinimais. Tai leidžia greitai surasti reikalingą programą. Maitinimas 3f/50-60Hz. Suvirinimo srovės diapazonas 3-270A.

Darbo ciklas 270A/45%  
Vielos tiekimo greitis 0,5-22 m/min  
Matmenys 620x270x460mm ir masė 24 kg. Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis.

Vielos Ø: 0,6-1,6mm (miltelinės vielos 1,0-1,6mm)

Vielos ritė: maks. 300mm (18 kg).

**2-jų metų garantija.**

4247,93 €

**3190 €**

Ypatinga kaina su PVM

**3859,90 €**



## Multifunkcinis suvirinimo aparatas GENESIS 2700 MTE

55.06.003&selco

Genesis 2700PMC suvirinimo šaltinis suteikia pažangų skaitmeninį valdymą ir išskirtinai lengvą naudojimą bei garantuoja kokybišką, patikimą suvirinimo rezultatą. MTE suvirinimo šaltinis gali atlikti MIG/MAG, TIG DC HF ir Lift su visomis funkcijomis, pulsinis MIG/MAG ir MMA elektrodo suvirinimą. MIG/MAG režime elektroninė sinergetikos sistema valdo visus suvirinimo parametrus. Įdiegta Green@Wave® technologija garantuoja aukštą galios faktorį, energijos absorpciją iš maitinimo linijos. Tai leidžia padidinti suvirinimo galią ir sumažinti energijos suvartojimą. Betkuriuose suvirinimo sąlygose galima pasirinkti per 60 suprogramuotų sinerginių suvirinimo programų. Visi suvirinimo parametrai gali būti išsaugomi įrenginio atmintyje su unikaliais vartotojo sukurtais pavadinimais. Tai leidžia greitai surasti reikalingą programą. Maitinimas 3f/50-60Hz.

Suvirinimo srovė 3-270A.

Darbo ciklas 270A/45%.

Vielos tiekimo greitis 0,5-22 m/min.

Matmenys 620x270x460mm. Masė 25kg.

Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis.

Vielos Ø: 0,6-1,6mm (miltelinė viela 1,0-1,6mm)

Vielos ritė: maks. 300mm (18 kg).

Garantinis periodas iki 5 metų

(detalesnė informacija [www.selcoweld.com](http://www.selcoweld.com))

4790,08 €

**3590 €**

Ypatinga kaina su PVM

**4343,90 €**



## Suvirinimo srovės šaltinis GENESIS 4000 PME

55.03.021&SELCO. Genesis 4000 PME suvirinimo šaltinis suteikia pažangų skaitmeninį valdymą ir išskirtinai lengvą naudojimą bei garantuoja kokybišką, patikimą suvirinimo rezultatą. PME suvirinimo šaltinis gali atlikti MIG/MAG, pulsinis MIG/MAG, TIG DC Lift ir MMA elektrodo suvirinimą. MIG/MAG režime elektroninė sinergetikos sistema valdo visus suvirinimo parametrus. Įdiegta Green@Wave® technologija garantuoja aukštą galios faktorį, energijos absorpciją iš maitinimo linijos. Tai leidžia padidinti suvirinimo galią ir sumažinti energijos suvartojimą. Betkuriuose suvirinimo sąlygose galima pasirinkti per 80 suprogramuotų sinerginių suvirinimo programų. Visi suvirinimo parametrai gali būti išsaugomi įrenginio atmintyje su unikaliais vartotojo sukurtais pavadinimais. Tai leidžia greitai surasti reikalingą programą. Maitinimas 3f/50-60Hz.

Suvirinimo srovės diapazonas 3-400A.

Darbo ciklas 400A/60%

Matmenys 690x290x510mm

Svoris 32,5kg.

Suvirinimo šaltinis turi būti naudojamas kartu su:

vielos tiekimo įrenginiu, pavyzdžiui

WF 4000 Smart (71.01.014);

aušinio įrenginiu WU 3000 (71.03.027);

vežimėliu GT 500 WF (71.03.028).

Garantinis periodas iki 5 metų

(detalesnė informacija [www.selcoweld.com](http://www.selcoweld.com)).



Komplekto kaina be PVM nuo

**6990 €**

Klauskite asmeninio pasiūlymo.

## SELCO invertorinis suvirinimo aparatas Genesis 1500RC+acc+lagaminas

74.05.013&SELCO

Genesis 1500 RC tiekiamas smūgiams atspariame lagamine su visais suvirinimui reikalingais priedais. Su iš anksto nustatytais hot start, arc force ir anti stick funkcijomis šis komplektas suteikia daug didesnių aparatų funkcionalumą bet išlieka labai lengvai naudojamas. Aparatas turi galimybę naudoti nuotolinio valdymo pultą kai yra komplikuotas priėjimas prie aparato.

Maitinimas 1f/50Hz.

Suvirinimo srovės diapazonas 5-150A.

Darbo ciklas 150A/30%

Matmenys 260x120x190mm

ir svoris tik 2,6kg.

Elektrodai Ø: 1,6-4,0mm

**2-jų metų garantija.**



983,47 €

**730 €**

Ypatinga kaina su PVM

**883,30 €**

## TIG-aparatas Genesis 1800TLH su Tig degikliu ST1700U/D 4m

77.57.01201&selco

1800 TLH industrinis inverterio tipo TIG suvirinimo aparatas, kuris turi naujausias ir pažangiausias funkcijas. Integruota Green @ Wave® technologija suteikia aukštą suvartojamos galios naudojimo koeficientą. Tai suteikia didesnį galimumą ir mažesnes elektros energijos vartojimo sąnaudas. Prietaisas taip pat gali veikti nuo generatorių. Tinkamas naudoti statybose ir cechuose. Aparatas turi aukšto dažnio (HF) TIG uždegimo funkciją, priliečiamą (Lift) TIG uždegimo funkciją, 2 arba 4 taktų suvirinimo režimus, dujų srauto prieš ir po suvirinimo valdymą, pulsinio suvirinimo funkciją, parametru išsaugojimo į atmintį funkciją, bei kitas funkcijas, kaip dviejų lygių suvirinimo režimas, sukabinimo (Easy Joint) funkcija, pulsacijos dažnio reguliavimas ir kt. Suvirinimo procesai: (MMA) suvirinimas elektrodais, TIG DC ir TIG DC pulsinis suvirinimas.

Techniniai duomenys: Maitinimo įtampa - 230V / 1F.

Suvirinimo srovės diapazonas 3-180A.

Darbo ciklas - 180A@35% / 140A@100%. Masė - 9,4kg.

Komplekte: srovės šaltinis, TIG degiklis 4m ST1700 V/D

(su suvirinimo srovės reguliavimo funkcija ant degiklio), maitinimo laidas.

Garantinis laikotarpis iki penkerių metų (daugiau

informacijos [www.selcoweld.com](http://www.selcoweld.com)).

2082,65 €

**1490 €**

Ypatinga kaina su PVM

**1802,90 €**



# PROMOTECH nešiojamoji programuojama mini suvirinimo sistema Gecko

woz-0466-10-20-00-0&  
GECKO yra nešiojamoji programuojama mini suvirinimo sistema, skirta nenutrūkstančioms aukštos kokybės suvirinimo siūlėms užtikrinti. Ši sistema – tai 4 ratų pavaros sistema su magnetine trauka ir ciklo valdymo mechanizmu, kuris stabilizuoja greitį visose suvirinimo padėtyse. Pastovus, nuolatinis ir kartotinis sistemos judėjimo greičiai užtikrina suvirinimo siūlių geometriją, tiksliai atitinkančią reikalaujamas specifikacijas, taip sumažindama žymiai brangaus suvirinimo darbo išlaidas ir suvirinimo metalo naudojimą.



2049,59 €

**1690 €**

Ypatinga kaina su PVM

**2044,90 €**

## PROMOTECH pjovimo traktorius Dragon

woz-0475-10-20-00-0&. Pjovimo traktorius Dragon (dujinis pjovimas). Dragon skirtas dujinio pjovimo degiklių, kurių diametras 28-35mm (nuo 1-1/8" iki 1-3/8"), judėjimui. Įrenginio paskirtis - užtikrinti kokybišką pjovimo ir nuožulnos pjovimo darbą skirtingose situacijose. Pagrindinės savybės ir privalumai: Pjovimas ir nuožulnos pjovimas esant 45° kampui. Šviesos diodų ekranas, kuriame matomas realus ir nustatytas judėjimo greitis bei pranešimai. Tvirta ir atspari karščiui konstrukcija. Judėjimas bėgeliais arba tiesiai ant pjaunamo ruošinio. Bėgelių ilgis 1829 mm. Pjovimo greitis 0-1500 mm/min. Maitinimas 230V 50-60 Hz. Komplekte pridamas standartinis degiklio laikiklis (UCW-0475-28-00-00-0). Papildomi priedai: bėgelių komplektas (TRO-0475-13-00-00-0).



1280 €

**970 €**

Ypatinga kaina su PVM

**1173,70 €**

## PROMOTECH pjovimo traktorius Dragon HS

WOZ-0527-10-20-00-1&. Dragon HS skirtas nešti plazminio pjovimo degiklius, kurių diametras yra 28-35 mm (1 1/8" - 1 3/8"). Traktoriaus paskirtis yra užtikrinti kokybišką ir greitą pjovimą bei nuožulnų formavimą. Pagrindinės savybės ir privalumai:  
- Tiesus pjovimo ir nuožulnų nupjovimas iki 450  
- LED ekranas rodo parametrus, greitį ir pranešimus.  
- Standus atsparus karščiui korpusas.  
- Važiavimas bėgeliais arba tiesiai ant stalo.  
Techninis aprašymas:  
Bėgių ilgis - 1829mm. Pjovimo greitis - 0-3000mm / min.  
Maitinimo įtampa - 230V 50-60Hz.  
Į komplektą įeina standartinis degiklio laikiklis (UCW-0475-28-00-00-0).  
Priedai: bėgio komplektas (TRO-0475-13-00-00-0).



1269,42 €

**990 €**

Ypatinga kaina su PVM

**1197,90 €**

## PROMOTECH suvirinimo traktorius Rail Bull su osciliatoriumi

woz-0482-10-20-01-0&  
Rail Bull yra suvirinimo traktorius sukurtas atlikti sudurtinių ir kampinių siūlių suvirinimą su arba be osciliacijos. Traktorius gali dirbti PA (plokštuma), PB (horizontaliai vertikali), PC (horizontali), PF (vertikali į viršų) ir PG (vertikali žemyn) suvirinimo padėtyse, Techniniai duomenys:  
Įtampa - 1~ 115-230 V, 50-60 Hz.  
Minimalus bėgelių radiusas - 5 m.  
Horizontali traukimo jėga - 350 N.  
Vertikali traukimo jėga - 150 N.  
Horizontalus greitis - 0-120 cm/min.  
Vertikalus greitis - 0-110 cm/min.  
Osciliacijos tipas - linijinis.  
Masė 20 kg.



3763,64 €

**2690 €**

Ypatinga kaina su PVM

**3254,90 €**

# Kombinuoti, patikimi MIG/MAG degikliai

**LINCOLN**  
ELECTRIC

**ABICOR**  
**BINZEL**

ABIMIG® WT, kitaip nei įprastiniai, to paties dydžio virinimo degikliai, yra skirti didesnei apkrovai. Nusidėvinčios detalės dar labiau apsaugotos nuo perkaitimo ir sunaudoja mažiau energijos. Integuota apsauga nuo tiškaly, kurią, prireikus, galima atskirai pakeisti, prailgina tūtos tarnavimo laiką. Tiek degiklio kakleliai, tiek dujų tūtos yra padengti nikeliu - kad tiškalai kuo mažiau kibytų.

Degiklio kaklelius galima pasukti ir bet kada pakeisti, jie yra skirtingų ilgių ir geometrijų - suvirintojas gali pritaikyti savo ABIMIG® WT taip, kaip jam reikia.


#### Privalumai:

- Ilgaamžės prisukamos dujų tūtos su integruota, keičiama apsauga nuo tiškaly
- Vienam baziniam degikliui galima pritaikyti tris skirtingo galingumo kaklelius – daugiau vietos sandėlyje ir mažiau išlaidų
- Greitai pakeičiami, laisvai pozicionuojami degiklio kakleliai – patogesnis darbas ir mažesnės aptarnavimo išlaidos
- Skirtingų ilgių ir lenkimo kampų kakleliai – geriausia priemonė
- Prailginti arba mažesni degiklio jungtukai palengvina valdymą
- Išbandytą ir patikrintą ergonomišką rankenėlę lengva laikyti bet kurioje pozicijoje



**NAUJIENA**

Abicor Binzel ABIMIG WT degikliai		Kaina su PVM	Akcijos kaina be PVM	Akcijos kaina su PVM	Laimite
Combi-kakliukas (400A) ABIMIG WT 340 komplektas	788.0019.1&bnz	124,80 €	70 €	84,70 €	-33%
Combi-kakliukas (600A) ABIMIG WT 540 komplektas	788.0025.1&bnz	148,79 €	83 €	100,43 €	-33%
MIG-degiklis skysčiu aušinamas 4m ABIMIG WT (be kakliuko)	788.0036.1&bnz	303,60 €	145 €	175,45 €	-43%
MIG-degiklis skysčiu aušinamas 5m ABIMIG WT (be kakliuko)	788.0037.1&bnz	326,40 €	155 €	187,55 €	-43%

Abicor Binzel MIG degikliai		Kaina su PVM	Kaina be PVM	Akcijos kaina su PVM	
Aušinamas oru 180A 3m MB15 GRIP	002.0604&bnz	62,81 €	76 €		
Aušinamas oru 160A 4m MB14	006.d100&bnz	69,42 €	84 €		
Aušinamas oru 250A 4m MB24 KD GRIP	012.0252&bnz	109,09 €	132 €		
Aušinamas oru 250A 5m MB24 KD GRIP	012.0253&bnz	120,66 €	146 €		
Aušinamas oru 320A 4m MB36 KD GRIP WZ-2 FK	014.0335&bnz	128,92 €	156 €		
Aušinamas oru 320A 5m MB36 KD GRIP WZ-2 FK	014.0336&bnz	137,19 €	166 €		
Aušinamas oru 350A 4m ABIMIG Grip A 355 LW	767.d691.1&bnz	169,42 €	205 €		150 €
Aušinamas vandeniu 300A 4m MB 240 D GRIP WZ-2 FK	023.0226&bnz	240,83 €	289 €		
Aušinamas vandeniu 500A 4m MB 501D GRIP WZ-2 FK	034.0493&bnz	227,27 €	275 €		
Aušinamas vandeniu 500A 5m MB 501D GRIP WZ-2 FK	034.0494&bnz	243,80 €	295 €		

Lincoln Electric MIG degikliai		Kaina su PVM	Akcijos kaina be PVM	Akcijos kaina su PVM	Laimite
Aušinamas oru 250A 4m LGS 240 G	k10429-24-4m&le	107 €	62 €	75,02 €	-30%
Aušinamas oru 330A 4m LGS 360 G	k10429-36-4m&le	120,83 €	85 €	102,85 €	-30%
Aušinamas oru 330A 5m LGS 360 G	k10429-36-5m&le	127,50 €	95 €	114,95 €	-25%
Aušinamas vandeniu 500A 4m LGS 505 W	k10429-505-4m&le	162,50 €	114 €	137,94 €	-30%
Aušinamas vandeniu 500A 5m LGS 505 W	k10429-505-5m&le	183,33 €	129 €	156,09 €	-30%



# Technology for the Welder's World.

TIG-degikliai		Kaina be PVM	Kaina su PVM
ABITIG 4m 17V oru aušinamas	706.1037&bnz	123,97 €	150 €
ABITIG 9V 4m oru aušinamas	706.5057&bnz	119,01 €	144 €
ABITIG 200 4m 7T4-34 oru aušinamas	7t4-28&bnz	295,04 €	357 €
ABITIG 4m 260W vandeniu aušinamas Lincoln	7L75H043510101A16&bn	419,84 €	508 €



Suvirinimo kabelių komplektai		Kaina be PVM	Kaina su PVM
140A 16mm <sup>2</sup> 3m	kit-140a-16-3m&le	40,58 €	49,10 €
200A 25mm <sup>2</sup> 3m	kit-200a-25-3m&le	50,49 €	61,09 €
200A 35mm <sup>2</sup> 5m	kit-200a-35-5m&le	83,47 €	101 €
300A 50 mm <sup>2</sup> 5m	kit-300a-50-5m&le	114,88 €	139 €
Masės kabelis 400A 70mm <sup>2</sup> 5m su gnybtu	GRD-400A-70-5M&le	70,49 €	85,29 €



Masės laikikliai		Kaina be PVM	Kaina su PVM
200A Nevada	11.05.06200&vla	7,49 €	9,06 €
300A Nevada	11.05.06300&vla	8,59 €	10,39 €
600A A-1	11.41.55500&vla	22,65 €	27,41 €



Elektrodų laikikliai		Kaina be PVM	Kaina su PVM
300A SAMSON 300-1	01.02.30101&vla	38,51 €	46,60 €
150A Croco	01.40.20150&vla	11,49 €	13,90 €
200A Turner	01.40.23200&vla	12,15 €	14,70 €
Anglinio elektrodo laikiklis +3m kabelis 600A Flair	06.05.83010&vla	280,99 €	340 €



## Elektroninis suvirinimo dujų reduktorius

EWR sistema taupo apsaugines dujas, tuo pačiu suteikia geresnį dujų padengimą.

**Dujų taupymas iki 60%!**

EWR turi valdymo sąsają su papildomomis funkcijomis ir rekomenduojamas naudoti automatizuotam ar robotizuotam suvirinimo procesui



Elektroninis suvirinimo dujų reduktorius		Kaina su PVM	Akcijos kaina be PVM	Akcijos kaina su PVM	Laimite
EWR TIG	514.1021.1&bnz	1872€	1040 €	1258,40 €	-33%
EWR PRO	514.1020.1&bnz	1872€	1040 €	1258,40 €	-33%
EWR BASIC	514.1019.1&bnz	1704€	950 €	1149,50 €	-33%



Reduktoriai		Kaina su PVM	Akcijos kaina be PVM	Akcijos kaina su PVM	Laimite
O2 AGA (714003N)	514.D036&bnz	79€	42,90 €	51,91 €	-35%
argonui AGA/Mix (714209N)	514.d038&bnz	79€	42,90 €	51,91 €	-35%
CO2 AGA (714208N)	514.d039&bnz	79€	42,90 €	51,91 €	-35%
CK M70, Ar/CO2 Messer/GOST (714207N)	514.d051&bnz	79€	42,90 €	51,91 €	-35%



Slėgio reguliatoriai		Kaina su PVM	Akcijos kaina be PVM	Akcijos kaina su PVM	Laimite
ECOMAT 2000, Ar/CO2 Messer/GOST dujų balionam	17002N&bnz	235€	135 €	162,35 €	-43%
ECOMAT 2000, Ar/Mix, AGA dujų balionams	17005N&bnz	235€	135 €	163,35 €	-43%

## Elektrodų džiovinimo spinta SNOL 4,9/100

u49100&le

Ekonomiška, lengvasvorės konstrukcijos ir patogiai naudoti kamera įvairiomis dangomis dengtiems elektrodams džiovinti. Kamara lengva įrengti ar pernešti į kitą vietą. Nerūdijančio plieno konstrukcija. Sukalibruotas temperatūros daviklis. Automatiškai palaiko 100 °C temperatūrą kameros viduje. Kameros dydis: 0 x 90 x 440 mm, tūris 4,9 l. Įtampa 230 V. Galia 0,18 kW, kaitinimo trukmė 25 min. Masė 6 kg.



123,97 €

**95 €**

Ypatinga kaina su PVM  
114,95 €

## Elektrodų džiovinimo spinta SNOL 75/350E 4kW, 350°C

U75350&LE

Kameros matmenys 390x530x390 mm. Talpa 75 l. Maksimali temperatūra 350 °C 400V/4 kW. Svoris 65 kg.



**900,83 €**

Kaina su PVM  
1090 €

## ESAB Gelis STAINCLEAN 1kg

2129001000&esab

StainClean valymo pasta naudojama nerūdijančio plieno suvirintų konstrukcijų, suvirinimo siūlių ir karščio paveiktų zonų valymui ir pasyvinimui. Pasta užnešama teptuku. Po naudojimo reikia nuplauti dideliu kiekiu vandens (aukštu slėgiu).



**18,43 €**

Kaina su PVM  
22,30 €

## MOST priemonė nuo suvirinimo purslų 10l MOST PROTECTOR

8423760010&most

Tai apsauga nuo suvirinimo purslų ir paruošiamoji priemonė „du viename“. Produktas yra skirtas riebaliniam sluoksniui pašalinti ir apsauginiam sluoksniui ant ruošinio suformuoti. Lengvai apvirinamas, suvirinimo siūlė nebūna porėta.

Tinka naudoti: - plienui, galvanizuotam plienui, nerūdijančiam plienui (aliuminiui), - procesai: MAG suvirinimas, taškinis suvirinimas, lazerinis suvirinimas, MIG litavimas, lazerinis pjovimas, plazminis pjovimas. Patikrintas ir patvirtintas kaip tinkamas naudoti ir suvirinimui, ir tokiems paviršių dengimo procesams kaip dažymas, dažymas kataforezės būdu, miltelinis dažymas, cinkavimas, galvanizavimas, emaliavimas ir kt. Biologiškai suyrančias, pagamintas vandens pagrindu, be silikono. Nedegus! 10 l talpos kanistras.



28,84 €

**22,90 €**

Ypatinga kaina su PVM  
27,71 €

## Krosnelė suvirinimo elektrodų džiovinimui SNOL 3/320 E

SNOL3/320E&OTHER

Žemos temperatūros elektrinė krosnis skirta džiovinti / laikyti / transportuoti atkaitintus elektrodus. Talpa 3 L. Maksimali temperatūra 320 °C. Kameros matmenys 100x500x125 mm. Galia 1,0 kW. Įtampa 230 V. Masė 14 kg.



**355,37 €**

Kaina su PVM  
430 €

## Apsauginė danga degikliams MOST CERAMIC 400ml (aerozolis)

8430100400&most



9,01 €

**6,40 €**

Ypatinga kaina su PVM  
7,74 €



## Purškalas nuo purslų suvirinimo antgaliams Ceramishield 400 ml

IDH1238883&OTHER

„Ceramishield“ yra naujos kartos keraminė apsauginė danga be silikono, tinkama visiems MIG/ MAG suvirinimo procese naudojamiems įrenginiams. Vienas uždėtas dangos sluoksnis garantuoja iki 8 valandų apsaugą. Prieš naudojimą gerai suplakyti bent 30 sekundžių. Purškšti iš maždaug 30 cm atstumo. Išdžiūsta per kelias sekundes. Dėžutėje yra 12 vnt.



20,28 €

**16,40 €**

Ypatinga kaina su PVM  
19,84 €

# BINZEL priemonė nuo suvirinimo pusrų 10l PROTEC CE15L

**LINCOLN**  
ELECTRIC

**ABICOR**  
**BINZEL**

192.d018&bnz

Tai apsauga nuo suvirinimo pusrų ir paruošiamoji priemonė „du viename“. Produktas yra skirtas riebaliniam sluoksniui pašalinti ir apsauginiam sluoksniui ant ruošinio suformuoti. Lengvai apvirinamas, suvirinimo siūlė nebūna porėta.

Tinka naudoti:

- plienui, galvanizuotam plienui, nerūdijančiam plienui (aliuminiui),
- procesai: MAG suvirinimas, taškinis suvirinimas, lazerinis suvirinimas, MIG litavimas, lazerinis pjovimas, plazminis pjovimas.

Patikrintas ir patvirtintas kaip tinkamas naudoti ir suvirinimui, ir tokiems paviršių dengimo procesams kaip dažymas, dažymas kataforezės būdu, miltelinis dažymas, cinkavimas, galvanizavimas, emaliavimas ir kt.

Biologiškai suyantis, pagamintas vandens pagrindu, be silikono. Nedegus! 10 l talpos kanistras. Štai keletas gerai žinomų bendrovių, šiuo metu naudojančių „Protec“: Liebherr, Palfinger, BMW, Opel, Porsche, Volvo, Ford, Toyota, Daimler-Chrysler.



**-36%**

68,10 €

**44 €**

Ypatinga kaina su PVM  
53,24 €

## Purškalas nuo pusrų (suvirinimo degikliams) 400ml /192.0107

192.0213.1&bnz

Apsaugo degiklio kontakcinį plotą, kad prie jo nepriliptų suvirinimo pusrų, ir pailgina keičiamų, greitai besidėvinčių detalių tarnavimo trukmę. Padeda sumažinti išlaidas atsarginėms dalims.

Be silikono.



2,79 €

**1,85 €**

Ypatinga kaina su PVM  
2,24 €

**-34%**

## BINZEL Pasta apsauganti nuo tiškų „Dusofix“ 300g

192.d033&bnz



5,54 €

**3,90 €**

Ypatinga kaina su PVM  
4,72 €

**-30%**

## Purškalas nuo pusrų (virinamiems ruošiniams), 300ml 192.D040

192.D047.1&bnz

Apsaugo virinamą (ruošinio) plotą, kad prie jo nepriliptų suvirinimo pusrų.

Lengvai apvirinamas, neporėtas, nelieta likučių.

Biologiškai suyantis, pagamintas vandens pagrindu, be silikono. Nedegus!



**5,11 €**

Kaina su PVM  
6,18 €

## BINZEL Tepimo skystis vielai PROTEC 200ml

192.d021&bnz

Vielos prastumo palengvinimui valo ir minimaliai sutepa vielą.

Tinka visoms vielų rūšims išskyrus aliuminio.



45,12 €

Kaina su PVM  
54,60 €

**-36%**

## BINZEL priemonė nuo suvirinimo pusrų Protec CE 400ml aerosol

192.d036&bnz. Skystis apsaugantis nuo pusrų. Naudojamas riebalų sluoksniui pašalinimui ir apsauginio sluoksniui sudarymui. Lengva atlikti suvirinimo darbus be porų ir liekanų.

Taikymo sritys: Medžiagos - plienas, cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas (aliuminis). Procesai - MIG suvirinimas, taškinis suvirinimas, lazerinis suvirinimas, litavimas, lazerinis pjovimas, plazminis pjovimas. Dangų užnešimas - paviršių apdirbimas elektra, dažymas, galvanizavimas, cinkavimas, emaliavimas...

Biologiškai suyantis, pagaminta vandens pagrindu be silikono. Nedegus! Žinomiausios įmonės naudojančios Protec: Liebherr, Palfinger, BMW, Opel, Porsche, Volvo, Ford, Toyota, Daimler-Chrysler



9,50 €

**6,90 €**

Ypatinga kaina su PVM  
8,35 €

## Purškalas nuo pusrų 400ml Lincspray Eco

**NAUJIENA**

KP10565-E&le

Tinka suvirinamoms detalėms ir degikliams.

Vandens pagrindu.



3,14 €

**1,99 €**

Ypatinga kaina su PVM  
2,41 €

**-37%**



# EUROMATE mobili suvirinimo dujų nutraukimo valymo sistema Mobiflex200M

7025100700&em + 7925170180&em + 7925220180&em  
Nusiurbimo našumas (net) 1250m<sup>3</sup>/h  
Celiuliozinis 50 m<sup>2</sup> filtras su metalo kibirkščių gaudytuvu.  
Filtro užterštumo indikatorius. Galingumas 0,75kW/1f 230V.  
Maksimalus triukšmo lygis 69 dB (A).  
Matmenys (be alkūnės) L1210xW810xH900 mm.  
Maitinimas 400V/3f/50 Hz.

LINCOLN  
ELECTRIC

ESAB

vlam  
boog  
WELDING



Komplekto kaina be PVM  
**2120 €**  
Klauskite asmeninio  
pasiūlymo.

## Suvirinimo skydelis Personal Pro su auto. filtru DIN9-13

**NAUJIENA**

0000104997&em

Profesionalus automatiškai užtamsėjantis suvirinimo skydelis su oro filtravimo įrenginių ir pakeliama priekine dalimi. Matavimo laukas 93x43mm. Po automatiškai tamsėjančiu filtru yra didelis skaidrus apsauginis stikliukas šlifavimo darbams. Skydelis tinka MMA, MIG/MAG, TIG suvirinimo, plazminio pjovimo ir šlifavimo darbams. Skydelyje įmontuoti šoniniai langai. Tamsėjimo greitis 0.2ms. Persijungimas iš tamsaus į šviesų reguliuojamas 0,1-0,9s intervale. Reguluojamas jautrumas. Pagamintas pagal EN379 1/1/1/2. Sensorių skaičius: 4. Darbo laikas su standartinė baterija 10valandų. Komplektuojamas su Ličio baterija. Komplektą sudaro: Suvirinimo šalmas su pakeliama priekine dalimi; Filtravimo ir oro tiekimo įrenginys su žarna; Ličio baterija; Baterijos įkroviklis; Nešiojimo krepšys.



818,18 €

**590 €**

Ypatinga kaina su PVM  
**713,90 €**

## Suvirinimo skydelis Eco-Arc II 90x110mm atverčiamu stikliuku

0700000762&ESAB



**11,98 €**

Kaina su PVM  
**14,50 €**

## VLAMBOOG suvirinimo/pjovimo akiniai Flippo 4, tamsumas DIN 5

39.55.75004&vla



**22,31 €**

Kaina su PVM  
**27 €**

## Savaime užtemstantis suvirinimo skydelis DIN9-13 Shine-5000 red

AS-5000FI&OTHER

Tamsumas išjungtoje būsenoje - DIN4. Matymo plotas 96x42mm. Reakcijos laikas 0,0001s. Persijungimas iš tamsaus į šviesų 0,1-0,9s. Jautrumas: nuosekliai reguliuojamas. CE klasifikacija EN379 1/1/1/2. Jutiklių skaičius: 2. Darbinė temperatūra: -10c iki +65c. Maitinimas: vidinė Ličio baterija CR2450 + saulės elementas. Masė 495g. Susidėvinčios dalys: išorinis apsauginis stikliukas 000.50.SH&OTHER; vidinis apsauginis stikliukas 000.10.SH&OTHER. Galvos raištis - 000.30.SH&OTHER



70,25 €

**41,58 €**

Ypatinga kaina su PVM  
**50,31 €**

**-41%**

## Suvirinimo skydelis DIN 9-13 Shine

000.00.sh/nd&other

Savaime užtemstantis suvirinimo skydelis. Tamsinimas DIN 9 - 13. Tamsinimas išjungtu režimu DIN 4. Apžvalgos plotas 96x42 mm. Reakcijos laikas: - šviesu - tamsu 0,0001 s - tamsu - šviesu 0,1-0,9 s Tolygiai reguliuojamas jautrumas.



70,25 €

**41,58 €**

Ypatinga kaina su PVM  
**50,31 €**

## VLAMBOOG suvirinimo/pjovimo akiniai Multi Safe, tamsumas DIN 5

39.55.75030&vla




**17,93 €**

Kaina su PVM  
**21,70 €**

# Suvirinimo antklodė Thetis 200x200cm

56.53.85&cepro  
Stiklo pluošto audinys (tekstūra). Storis 1,5mm.  
Juodo grafito danga iš abiejų pusių.  
Temperatūrinis atsparumas 700C. Pikinė temperatūra 900C. Tinka naudoti horizontalioje padėtyje (suvirinimui ir šlifavimui).

**NAUJIENA**

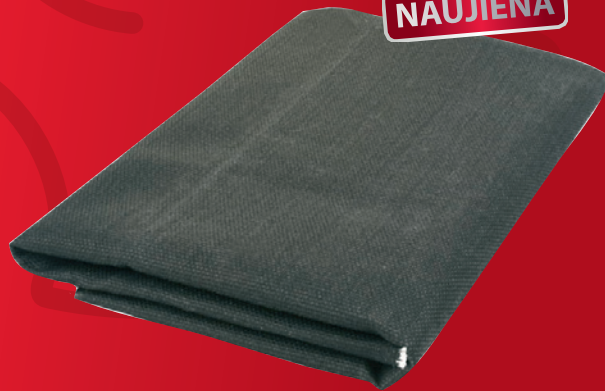

**-34%**

148,76 €  
**99 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
119,79 €

## CEPRO Suvirinimo užuolaida 220x140cm

16.15.22.0010&cepro oranžinė,  
16.19.22.0010&cepro tamsiai žalios spalvos  
Storis 0,4 mm.  
Atitinka EN-1598 standarto reikalavimus.  
Komplekte su pakabinimo kilpomis (7 vnt.)

**NAUJIENA**



42,65 €  
**28 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
33,88 €

**-35%**

## Suvirinimo antklodė Kronos 200x200cm Cepro

56.50.65&cepro  
Stiklo pluošto audinys (gijų).  
Storis 0,68mm. PU-danga iš vienos pusės.  
Atsparumas temperatūrai 550 C.  
Pikinė temperatūra 600 C.  
Tinka lengviems suvirinimo ir šlifavimo darbams.

**NAUJIENA**



81,82 €  
**58 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
70,18 €

**-30%**

## CEPRO Suvirinimo užuolaida 180x140cm

16.15.18.0010&cepro oranžinė,  
16.19.18.0010&cepro tamsiai žalios spalvos  
Storis 0,4 mm.  
Atitinka EN-1598 standarto reikalavimus.  
Komplekte su pakabinimo kilpomis (7 vnt.)

**NAUJIENA**



38,82 €  
**23 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
27,83 €

**-40%**

## Suvirinimo užuolaida su rėmu 200x200cm oranžinė CE Gazelle

36.39.25&cepro oranžinė,  
36.39.29&cepro tamsiai žalios spalvos  
Ekranas pagamintas iš cinkuoto vamzdžio 25mm, sveria apie 6kg ir lengvai gali būti stumiamas rankomis.  
Gazelle suvirinimo ekranas tiekiamas kaip komplektas tvirtoje kartono dėžėje.  
Storis 0,4mm. Atitinka EN-1598 standartą.  
Darbinė temperatūra +5 iki +80C

**NAUJIENA**



136,36 €  
**79 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
95,59 €

**-43%**

## Suvirinimo ekranas su užuolaida 200x215(W)cm oranžinė Omnium

36.34.15&cepro oranžinė,  
36.34.19&cepro tamsiai žalios spalvos

**-44%**

292,56 €  
**165 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
199,65 €



**NAUJIENA**

## Suvirinimo ekranas su užuolaida 200x375(W)cm oranžinė Omnium

36.36.15&cepro oranžinė ,  
36.36.19&cepro tamsiai žalios spalvos

**-41%**

411,57 €  
**245 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
296,45 €



**NAUJIENA**

## CEPRO Suvirinimo stalas su grotelėmis 63x85x80 cm

45.41.01.6385&CEPRO  
Suvirinimo stalas su grotelėmis ir akmens stalviršiu.  
Visi Cepro suvirinimo stalai pagaminti iš kampinių  
profilų 40x40mm. Padengti milteliniais dažais (žalia  
spalva RAL 6011)

768 €  
**490 €**  
Ypatinga kaina su PVM  
592,90 €



### BINZEL žnyplės FIX-ZANGE ORIG

193.0013&bnz  
193.0014&bnz

12-15mm Nr1  
15-18mm Nr2




**34,63 €**  
Kaina su PVM  
41,90 €

### VLAMBOOG

#### Suvirintojo plaktukas LS 54

21.40.20070&vla  
Iš plieno, rankena iš raudono  
plastiko.



**9,59 €**  
Kaina su PVM  
11,60 €

### VLAMBOOG

#### Suvirintojo plaktukas LS

21.40.20060&vla  
Iš plieno, ovali rankena, žalia.



**8,76 €**  
Kaina su PVM  
10,60 €

### Adapteris suvirinimo vielai Tipas-F maks.15kg

g06937&bnz



**8,43 €**  
Kaina su PVM  
10,20 €

### TELWIN

#### Universalios suvirinimo žnyplės

802582&telw  
Įvairios paskirties suvirinimo replės



**11,90 €**  
Kaina su PVM  
14,40 €

### LINCOLN ELECTRIC suvirintojo kombinezonus, Lincoln, raudonas/juodas, dydis L, M, XL

k10515-l&le k10515-m&le k10515-xl&le  
Karščiui atsparūs darbo drabužiai  
suvirintojams 360 g/m<sup>2</sup>.  
Audinys: 100% medvilnė, apdorotas  
degimo nepalaikančiomis  
medžiagomis.  
daugiausiai 50 skalbimų.  
Galima skalbti 60°C vandenyje.  
Naudoti standartinės skalbimo  
priemonės.  
Galima lyginti karšta laidynė.  
Cheminis valymas galimas  
su išlygomis.



**119,84 €**  
Kaina su PVM  
145 €

# „Wearshield ME“ elektrodai

„Wearshield ME“ elektrodai, suformuojantys kietydinio dangą. Jie sukurti metalams, kurie liečiasi su žeme. Tai savybių rinkinys atsparumui smūgiams didinti, veiksmingas iki 600 °C laipsnių veikiamomis sąlygomis. Šie elektrodai paprastai naudojami liejinių replėms, grandyklių, plūgų peiliams, anglių kasyklų latakams, valcavimo staklių kreiptuvams, mentėms, buldozerių peiliams, ekskavatorių kaušams.

Tipinės kietumo reikšmės (virinant ant minkšto plieno):

1 sluoksnis – 55HRC

2 sluoksnis – 60HRC

„Wearshield“ elektrodai

itin stipriai prilydo

metalą 170 %



# „RepTec Cast 1“ – remontinis ketaus virinimas.

Elektrodas ketui virinti šaltuoju būdu visose erdvinėse padėtyse.

Elektrodas su nikelio šerdimi ir danga, turinčia nedidelį kiekį šlako. Siekiant sumažinti įtrūkimų dėl susitraukimo įtampas riziką, rekomenduojama lieti trumpas siūles ir iškalti plaktuku. Siūlės metalo paviršius gerai pasiduoda apdirbimui. Optimalus pasirinkimas, kai reikia daugiasluoksnio virinimo nikelio pagrindu.



Suvirinimo elektrodai			Kaina su PVM	Akcijos kaina su PVM	Akcijos kaina be PVM
Limarosta 312 2,5mm/2,6kg	ISO 3581-A: E 299 R 12 AWS A5.4: E312-17 Dideliu chromo ir nikelio (CrNi) kiekiu legiruotas, visoms padėtimis tinkantis rutilinio-bazinio glaisto elektrodas. Puikiai tinkantis remontiniams darbams. Specialiai sukurtas sunkiai virinamų markių plienams, kaip šarvų plokštėms, austenitiniams manganu (Mn) legiruotiems ir daug anglies turintiems plienams.	557640&le	63,14 €	40 €	48,40 €
Limarosta 312 3,2mm/5,0kg		557664&le	126,69 €	80 €	96,80 €
Omnia 46 2,0mm/4,2kg		588666&le	30 €	17,50 €	21,18 €
Omnia 46 2,5mm/4,8kg	AWS A5.1 : E6013 ISO 2560-A: E 380 R 11 Bendros paskirties rutilinio glaisto elektrodas. Skirtas virinti visose erdvinėse padėtyse svarų konstrukcinį plieną.	588662&le	20,99 €	12,50 €	15,13 €
Omnia 46 3,2mm/6,2kg		588667&le		20,27 €	24,53 €
Omnia 46 4,0mm/5,9kg		588668&le	26 €	14 €	16,94 €
Baso G 2,5mm/2,8kg	ISO 2560-A: E 425 B 32 H5 AWS A5.1: E7018-H4R Bazinio glaisto, itin mažai vandenilio prilydytame metalo sudarantis elektrodas (HDM 2ml/100g). Puikus suvirinamumas visose erdvinėse padėtyse. Metalo prilydimas 115-120%. Suvirinimas AC/DC srove visose erdvinėse pozicijose ypač vamzdžiams. Puikiai tinka darbu lauke. Geros smūginės charakteristikos prie -50°C.	570823&le	18,59 €	12,50 €	15,13 €
Baso G 3,2mm/4,4kg		570762&le	25,62 €	17,50 €	21,18 €
RepTec Cast1 2,5mm/2,5kg	ISO 1071: E C Ni-CI AWS A5.15: ENi-CI Nikelio (Ni) elektrodas skirtas remontiniams ketaus suvirinimo darbams ir ketaus su plienų suvirinimui. Sudaro minkštą kalų metalą. Prilydyto plieno kietumas ~175HB. Pageidautina virinti DC- (nuolatine) srove, tai duoda pulsuojantį suvirinimo lanką, gilų įsiskverbimą, lygų paviršių, nėra nesuliejimimo defektų. Virinant AC (kintama) srove inėšama mažiau karščio, tai svarbu užpildant suvirinimo siūlę.	400885&le	210 €	125 €	151,25 €
RepTec Cast1 3,2mm/2,5kg		400892&le	202,64 €	120 €	145,20 €
Conarc 49 3,2mm/4,5kg	ISO 2560-A: E 463 B 42 H5. AWS A5.1: E7018-H4 Bazinio glaisto, mažai vandenilio prilydytame metalo sudarantis elektrodas (HDM <5ml/100g), skirtas laivų statybai ir bendrosios paskirties konstrukcijoms, paprastai tinkantis visoms padėtimis, išskyrus vertikalią žemynkryptę. Beveik nesudaro pūslų, puikus drėkinimas ir pilna suvirinimo lanko kontrolė. Vienas srovės stipris gali būti naudojamas visoms suvirinimo padėtimis. Didelis prilydymo našumas 120%.	588717&le	23,12 €	15 €	18,15 €
Conarc 49 2,5mm/2,7kg		588715&le		3,72 €	4,50 €
Wearshield ME 3,2mm/2,5kg	DIN 8555: E10-UM-60-GRZ. EN 14700: E Fe14 „Wearshield ME“ elektrodai suformuojantys kietydinio dangą. Sukurti metalams, kurie turi sąlyti su žeme. Atsparumo dilinimui ir smūgiams savybių derinys, veiksmingas iki 600°C laipsnių veikiamose sąlygose. Paprastai naudojami liejinių replėms, grandyklių, plūgų peiliams, anglių kasyklų latakams, valcavimo staklių kreiptuvams, mentėms, buldozerių peiliams, ekskavatorių kaušams.	400328&le	44,70 €	30 €	36,30 €
Wearshield 4,0mm/2,5kg	Tipinės kietumo reikšmės (virinant ant minkšto plieno): 1 sluoksnis – 55HRC, 2 sluoksnis – 60HRC Wearshield elektrodai pasižymi itin dideliu metalo prilydimu 170%	400335&le	35,65 €	25 €	30,25 €

Pakuotės kaina



Suvirinimo viela			Kaina su PVM	Akcijos kaina be PVM	Akcijos kaina su PVM	
Savisaugė viela, Innershield NR211MP 0,9mm 0,45kg	AWS A5.20/A5.20M: E71T-11 EN ISO 17632-A: T 42 Z N 1 H10 Universalios suvirinimo galimybės su įvairiais baziniais metalais. Lengvas šlako pašalinimas. Nereikia naudoti apsauginių dujų.	B10283-1&LE	9,40 €	7 €	8,47 €	
Lincoln SupraMig SG2 1,0mm/15kg		16S1015BRE&LE	46,56 €	25 €	30,25 €	
Lincoln UltraMag 0,6mm/5kg		e06p005r6e&le	25,54 €	20 €	24 €	
Lincoln UltraMag 0,8mm/5kg		E08p005r6e00&le	21,32 €	15 €	18,15 €	
Miltelinė viela, Premium E71T-1C 1,2mm 15kg PREMIUM		Tai rutulinio tipo viela su flusio užpildu, skirta suvirinimui visose erdvinėse padėtyse, pasižyminti puikiu suvirinamumu, naudojama su Co2 apsauginėmis dujomis.	E71T-1C_1.2MM_15KG&P	43,28 €	22 €	26,62 €

Pakuotės kaina


Suvirinimo viela			Kaina su PVM	Akcijos kaina be PVM	Akcijos kaina su PVM
LNM 304Lsi 1,0mm/15kg		581393&le	201,88 €	100 €	121 €
LNM 309Lsi 1,0mm/15kg	AWS A5.9: ER309Lsi. ISO 14343-A: G 23 12 Lsi. Ištinė viela skirta suvirinti nerūdijantį plieną su angliiniu plienu. Su padidintu silicio kiekiu geresniam drekinimui.	595789&le	298,12 €	130 €	157,30 €
LNM 309Lsi 1,2mm/15kg		595796&le	290,52 €	130 €	157,30 €
LNM 316 0,8mm/5kg		580631&LE	108,14 €	60 €	72,60 €
LNM 316 1,0mm/15kg		581430&le	251,32 €	95 €	114,95 €

Pakuotės kaina




# Pasikviesk į svečius DEMO autobusą

Pasikvieskite mūsų demo autobusą į svečius. Demo autobusas pilnai aprūpintas suvirinimo įranga ir medžiagomis. Mes su malonumu atvyksime pas Jus ir pademonstruosime jų galimybes vietoje. Demonstracijos metu Jūs galėsite patys patikrinti, pajusti ir pabandyti skirtingus suvirinimo procesus ir medžiagas. Autobuse yra galingas arsenalas suvirinimo įrangos ir medžiagų, kurias mielai pademonstruosime Jums.

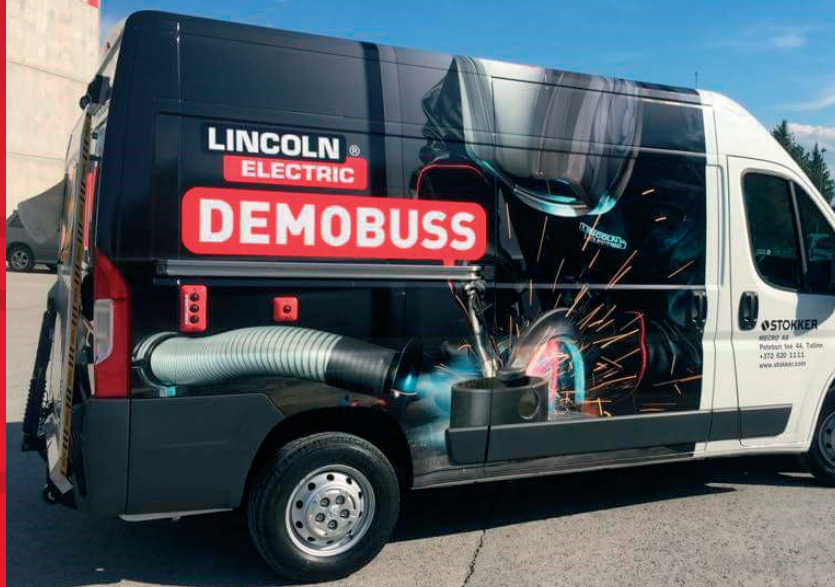

Volframinis elektrodas		Kaina be PVM	Kaina su PVM
WP10 1,6x175mm žalias	700.0007&bnz	1,70 €	2,06 €
WP10 2,4x175mm žalias	700.0012&bnz	3,39 €	4,10 €
WP10 3,2x175mm žalias	700.0016&bnz	5,78 €	6,99 €
WC20 1,6x175mm pilkas	700.0167&bnz	1,85 €	2,24 €
WC20 2,4x175mm pilkas	700.0169&bnz	3,72 €	4,50 €
E3 1,6x175mm purpurinis	700.0306.10&bnz	1,78 €	2,15 €
E3 2,0x175mm purpurinis	700.0307.10&bnz	2,65 €	3,21 €
E3 2,4x175mm purpurinis	700.0308.10&bnz	3,55 €	4,30 €
WL10 1,6x175mm juodas	700.0158&bnz	1,94 €	2,35 €
WL10 2,4x175mm juodas	700.0160&bnz	3,89 €	4,71 €
WL20 2,4x175mm mėlynas	700.0222&bnz	3,89 €	4,71 €
WL15 1,6x175mm mėlynas	700.1184&bnz	1,78 €	2,15 €
WL15 2,4x175mm mėlynas	700.1186&bnz	3,55 €	4,30 €

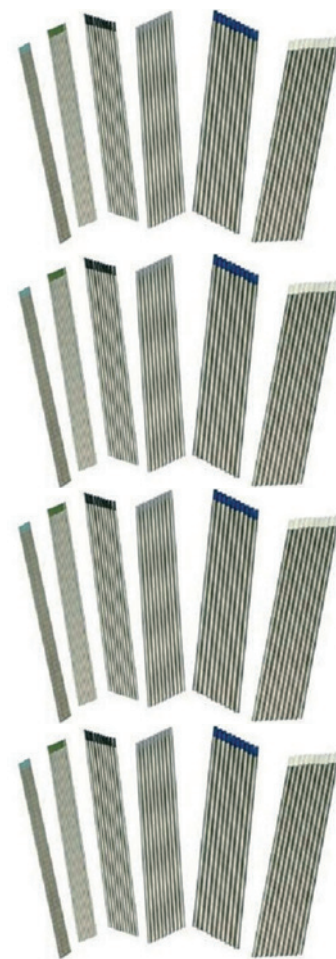

## STOKKER Vilnius

Savanorių pr. 119, tel. (8 5) 237 5523

## STOKKER Kaunas

Islandijos pl. 5, tel. (8 37) 310 396

## STOKKER Klaipėda

Tilžės g. 53, tel. (8 46) 300 309

## STOKKER Alytus

Pulko g. 39, tel. (8 315) 72 607

## STOKKER Šiauliai

Pramonės g. 12a, tel. (8 41) 390 320

## STOKKER Utena

Vaižganto g. 9-1, mob. tel. (8 698) 15 384

## STOKKER Tauragė

Šilalės g. 87A, mob. tel. 8 (615) 66 324

## STOKKER Pasvalys

Stoties g. 32, tel. (8 696) 77 473

## STOKKER Mažeikiai

Mob. tel. 8 (687) 24369

WWW.STOKKER.COM

Prekių kiekis ribotas. Prekių kaina nurodyta su PVM. Reklaminiame leidinyje pavaizduotos prekių nuotraukos yra orientacinės. Realioji prekių komplektacija gali skirtis nuo pateiktų nuotraukose. Jei šiame buklete nurodytos kainos nesutampa su įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis, prašome laikyti tai spaudos klaida ir vadovautis įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis.