



IVC 60/30 Ap M Z22

Kompaktiškas pramoninis vakuuminis siurblys su specialiu ilgaaamžiu siurbimo varikliu pritaikytu nepertraukiamam pastoviam darbui. Puikiai tinka darbui smulkioms dulkėms siurbti gamyboje ar ypatingų higienos reikalavimų aplinkoje (dulkių klasė M, Atex zona 22)




1 Su kompaktišku plokščiu klostuotu filtru

- Kompaktiškas plokščias klostuotas didelio darbinio ploto filtras.

2 Nuleidžiamas konteineris, vežimėlio tipo su ratukais ir nuleidimo mechanizmu

- Šiukšlių konteineris su nuleidimo mechanizmu, tai užtikrina ergonomišką ištuštinimą, net jei susiurbtos atliekos yra sunkios.

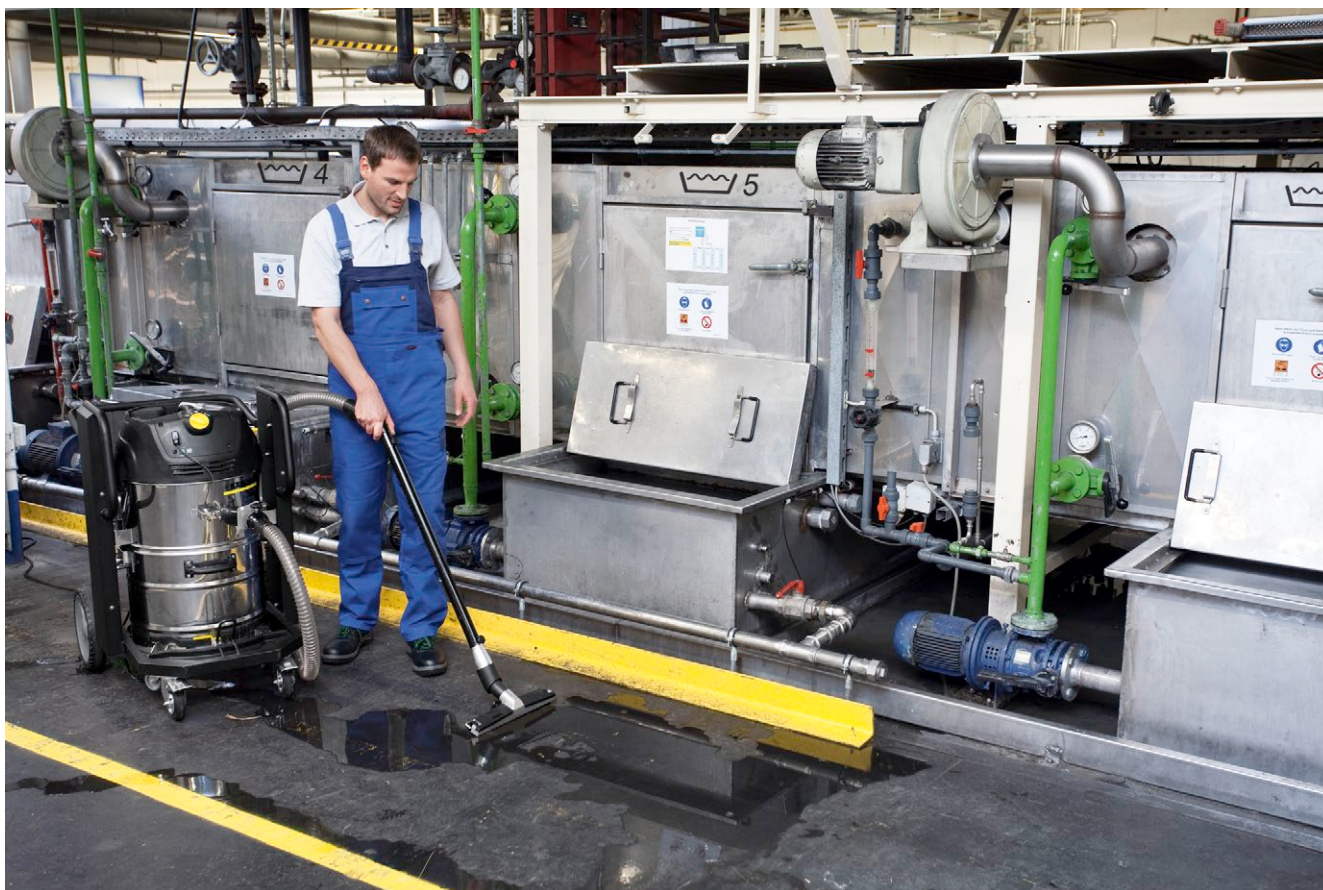

IVC 60/30 Ap M Z22

- Rankinis filtro valymas
- Antistatinė įranga

Techniniai parametrai

Užsakymo Nr.	1.576-106.0
EAN kodas	4039784463752
Įtampa	3 / 400 / 50
Oro srautas	49,2 / 177
Vakuumas	250 / 25
Konteinerio talpa	60
Variklio galia	3
Filtro plotas	1,9
Nominalus jungties skersmuo	ID 70
Nominalus priedų skersmuo	ID 40
Garso slėgio lygis	77
Svoris	95
Matmenys (I x P x A)	970 x 690 x 1240