



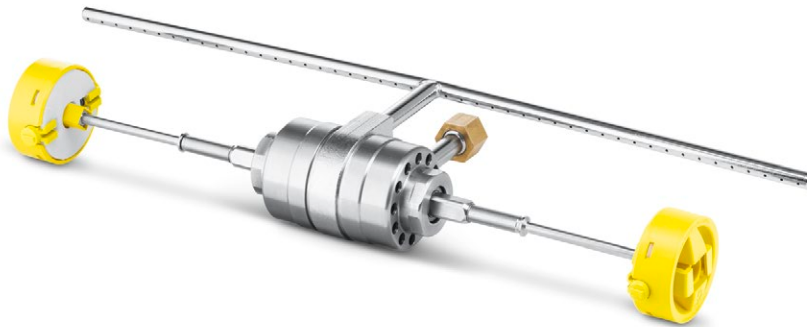

Cilindrinio šepčio pavaros komplektas

Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panielių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.



1

1 Sukama hidraulinė ritininių šepčių pvara


- Nereikalingas papildomas variklis šepčių sukimuisi užtikrinti.
- Kompaktiškos konstrukcijos ir mažas svoris.



2

2 Kaičiami šerelių priedai


- Optimalus šepetys visiems paviršiams.
- Girdimas priedų užsifiksavimo garsas užtikrina saugų naudojimą.



3

3 Integruota purškimo juosta

- Tolygus vandens tiekimas per visą šepčio ilgį.

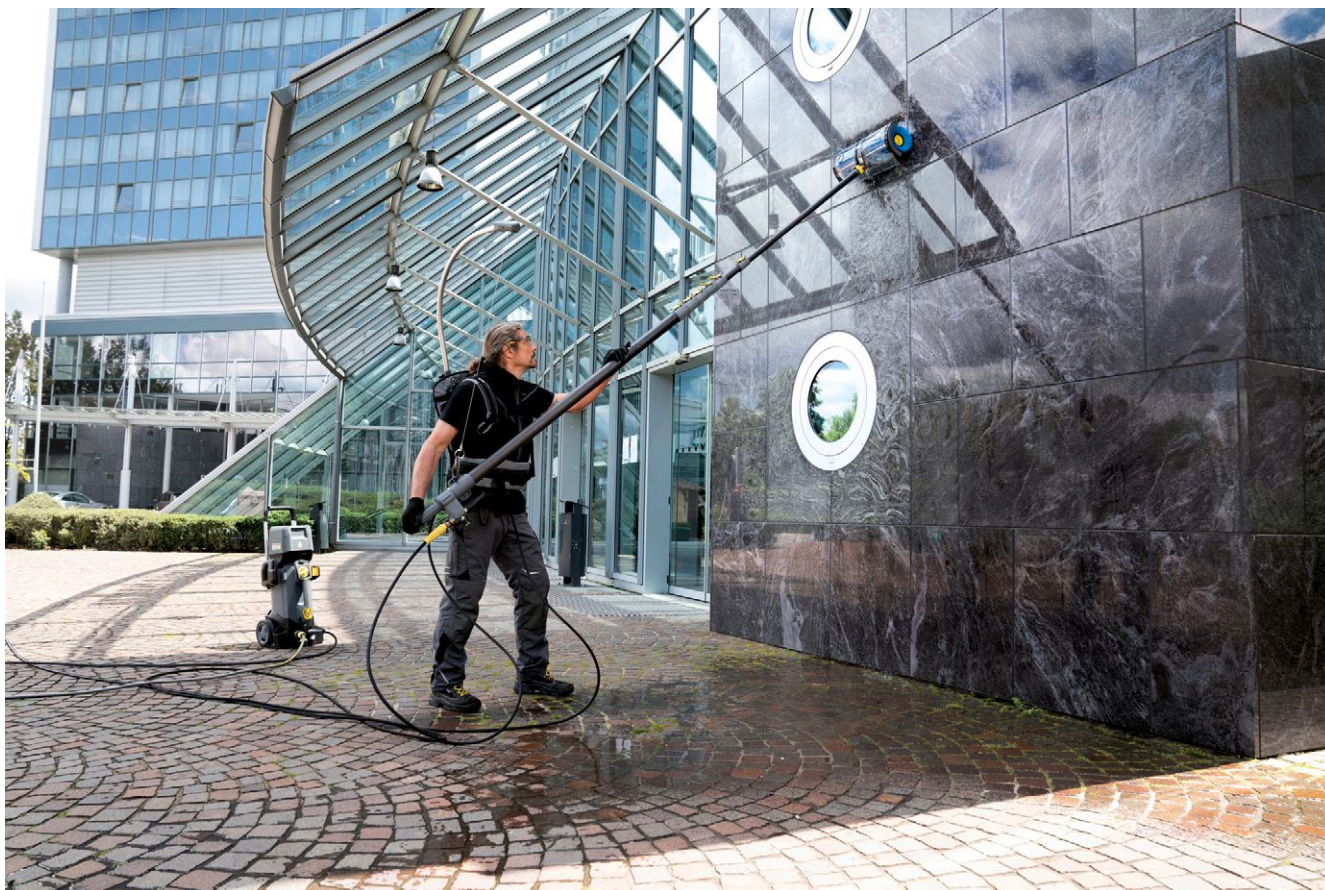

Cilindrinio šepčio pavaros komplektas

Techniniai parametrai

Užsakymo Nr.		4.762-584.0
EAN kodas		4054278795713
Vandens srautas	l/h	350 - 1000
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	40
Pajungimo sriegis		M 18
Svoris (su pakuote)	kg	2,1